

ACCESSORI PER PARETI DIVISORIE

ACCESSORIES FOR CUBICLES AND PARTITIONS

I COMPONENTI DEL PROGRAMMA 500 SONO STATI PROGETTATI PER REALIZZARE CABINE E PARTIZIONI PER LA DIVISIONE DEGLI SPAZI. THE COMPONENTS IN THE 500 PROGRAM HAVE BEEN DESIGNED FOR THE CREATION OF PANELLED BOOTHS AND PARTITIONS FOR DIVIDING OPEN SPACES.





PROGRAMMA 500-SS

Stainless steel AISI 316L


page 226



PROGRAMMA 500-GSS

Stainless steel AISI 316L

page 234



PROGRAMMA 500-CM

Nylon
Stainless steel AISI 316L

page 242




PROGRAMMA 500-NY
Nylon

page 252




PROGRAMMA 500-ALU
Aluminium



page 262



LEGEND
page 1

TECHNICAL REFERENCES
page 298


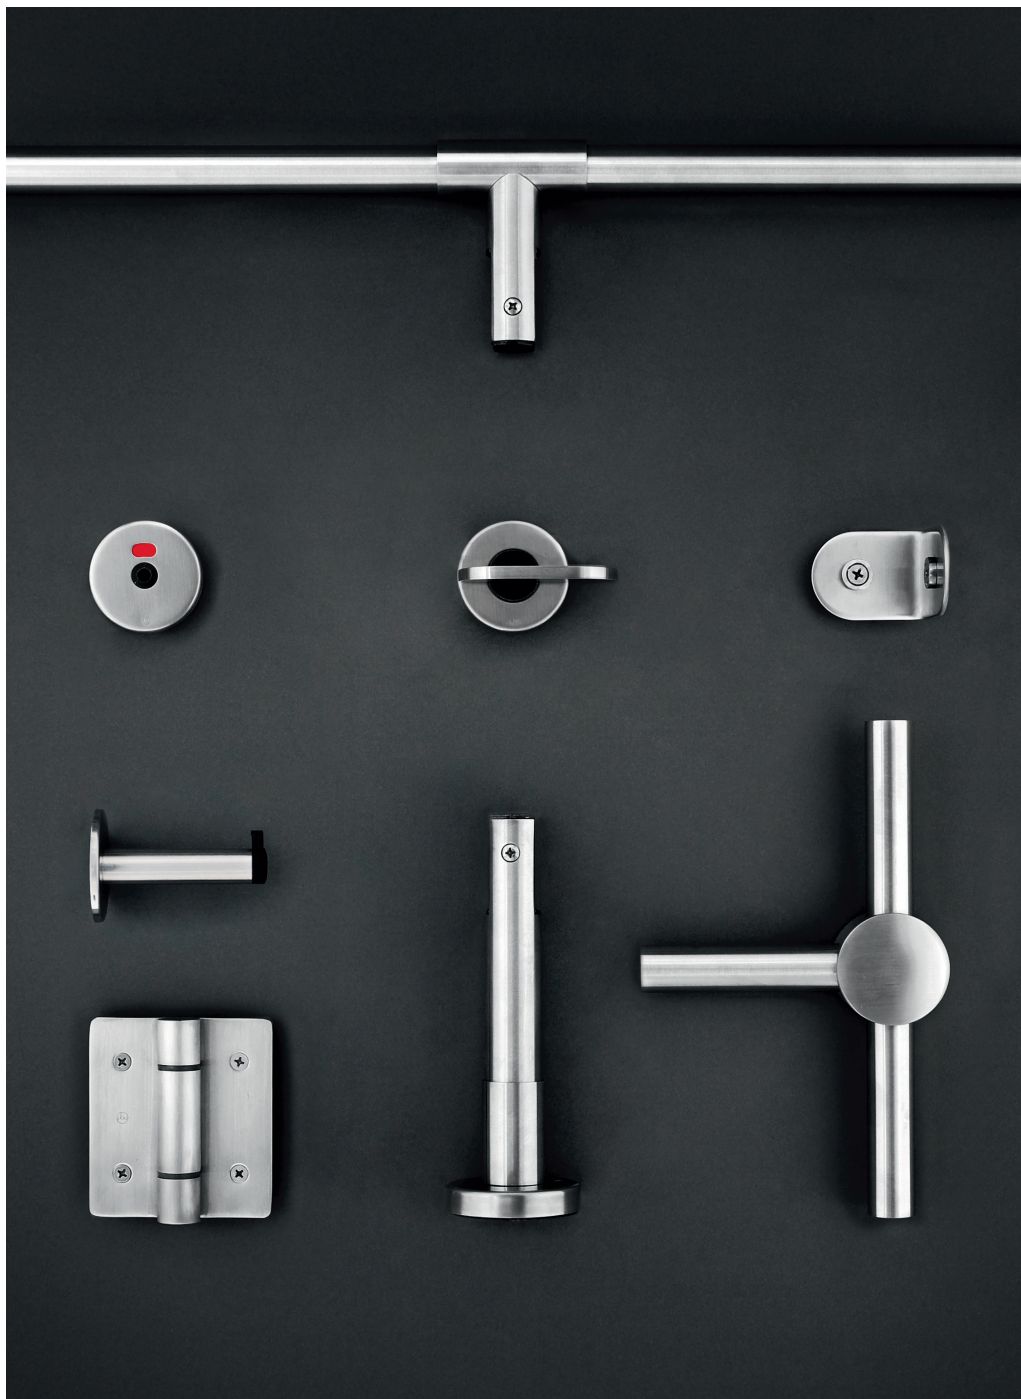




ART.

5CS.550.0000.44

- Piedino (150mm) registrabile (± 20 mm) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 150mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for panels, 13mm thickness
- Pied (150mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (130-170mm) für Laminatpaneele Stärke 13mm
- Pie regulable (130-170mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (130-170mm) voor compact paneel dikte 13mm





ART.

5CS.550.000U.44

- Piedino (150mm) registrabile (± 15 mm) per pannello di spessore minimo 18mm
- 150mm Adjustable foot (± 15 mm) for panels, 18mm thickness min
- Pied (150mm) réglable (± 15 mm) pour panneau épaisseur 18mm min
- Regulierbarer Fuss (135-165mm) für Laminatpaneele mit Befestigungsbuchse (min. Durchmesser 18mm)
- Pie regulable (135-165mm) para paneles de laminado con casquillo de fijación inferior (espesor mínimo 18mm)
- Regelbare voet (135-165mm) voor paneel met koppelingsring (dikte 18mm min)


.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG
page 272



ART.

5CS.550.000T.44


- Piedino ribassato (75mm) registrabile (± 12 mm) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 75mm Adjustable lowered foot (± 12 mm) with clamp for panels, 13mm thickness
- Pied surbaissé (75mm) réglable (± 12 mm) avec pince pour panneaux 13mm
- Regulierbarer Fuss (63-87mm) für Paneele 13mm
- Pie regulable rebajado (63-87mm) para paneles 13mm
- Lage regelbare voet (63-87mm) voor paneel 13mm



ART.

5CG.551.0000.44



- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo in linea
- Inline top panel holder for panels, 13mm thickness
- Pince supérieure pour panneau d'épaisseur 13mm, avec raccord tube en ligne
- Oberer Halter zur Befestigung Paneele 13mm
- Pinza superior para fijación de panel 13mm
- Boven paneel 13mm bevestigingsklem



ART.

5CS.551.000B.44



- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo perpendicolare
- Top panel holder, 90° for panels 13mm thickness
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 13mm avec raccord tube perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung, Panele 13mm; Rohreinsatz 90° versetzt
- Pinza superior para fijación de panel 13mm con racor para tubo perpendicular
- Boven paneelklem (13mm) met loodrechte buisverbinding



ART.

5CS.551.000U.44



- Pinza superiore per pannello di spessore minimo 18mm
- Top panel holder, for panels 18mm thickness min
- Pince supérieure pour panneau d'épaisseur 18mm min
- Obere Stütze zur Befestigung Panele mit oberer Buchse (min. Durchmesser 18mm)
- Soporte superior para fijación de panel con casquillo superior (espesor mínimo 18mm)
- Bovensteun voor paneelbevestiging met koppeling (dikte 18mm min.)



ART.

5CS.550.0010.44



- Spessore sagomato per piedino e pinza
- Shaped shim for foot and panel holder
- Cale de forme pour pied et pince
- Geformte Dichtung für Fuss und Scharnier
- Espaciador conformado para pie y pinza
- Verdikkingsplaatje op maat voor voet en paneelhauder



ART.

5CS.552.0000.00



- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre de fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshaak



ART.

5CS.553.000N.44



- Cerniera complanare
- Coplanar hinge
- Charnière Applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra normal para paneles
- Scharnier voor paneeldeur



ART.

5CS.554.00CN.44


- Cerniera complanare autochiudente
- Self-closing coplanar hinge
- Charnière Applique de fermeture automatique
- Gleitscharnier selbstschließend für Panele
- Bisagra con resorte para paneles
- Scharnier voor automatisch sluitende paneeldeur



ART.

5CA.553.SP10.10 (10 mm)
5CA.553.SP13.10 (13 mm)


- Spessore sagomato per cerniere
- Shaped shim for hinges
- Cale de forme pour charnière
- Geformte Dichtung für Scharnier
- Espaciador conformado para bisagras
- Verdikkingsplaatje op maat voor scharnieren

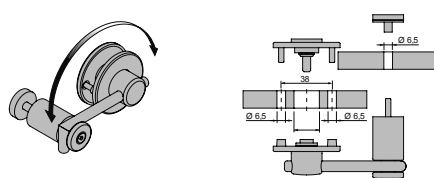

ART.

5CS.558.000C.44


- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo per porta a scorrere
- Occupancy indicator for sliding doors
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec tige de fermeture sur gache pour porte coulissante
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung für schiebe Tür
- Muletilla con indicador libre/occupado para puertas correderas
- Vrij/bezet eenheid met grendel op sluitplaat

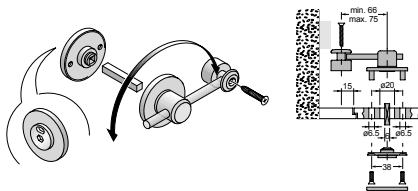

ART.

5CS.558.0000.44


- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo
- Snib with vacant/engaged indicator and spindle
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec tige de fermeture sur gache
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con varilla de cierre sobre tope
- Vrij/bezet eenheid met grendel op sluitplaat

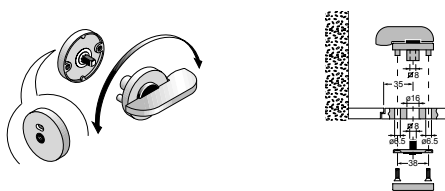

ART.

5CS.558.00LE.44


- Chiusino libero/occupato con leva in acciaio
- Snib with vacant/engaged indicator with steel lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en acier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Stahl
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de acero
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor stalen deur

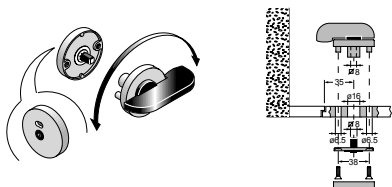

ART.

5CS.558.0LEE.44



- Chiusino libero/occupato con leva in alluminio
- Snib with vacant/engaged indicator with aluminium lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en aluminium
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Aluminium
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de aluminio
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor aluminium deur

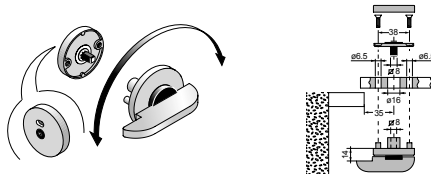

ART.

5CS.558.0LER.44



- Chiusino libero/occupato con leva in acciaio per pannello a sormonto spessore 13 mm
- Occupancy indicator with steel lever for 13mm overlapping panels
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en acier pour panneau à recouvrement épaisseur 13 mm
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Stahl für aufschlagendes Paneel mit Stärke 13mm.
- Muletilla con indicador libre/ocupado de acero para paneles superpuestos de 13mm
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor stalen deur



ART.

5CA.558.SP10.10 (10 mm)
5CA.558.SP13.10 (13 mm)

- Spessore sagomato per chiusini (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Shaped shim for snib indicators (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Cale de forme pour verrou (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Geformte Dichtung für Verriegelung (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Espaciador conformado para multilllas (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Verdikkingsplaatje op maat voor WC vergrendeling (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)





ART.

5CS.556.0000.44

- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- 90° degree top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 90° 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen 90°



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG



ART.

5CS.564.000D.44


- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türknoopf für Panele
- Doble pomo para panel
- Dubbele knop voor paneel



ART.

5CS.557.0000.44


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000, please state angle required
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen - hoek volgens opgave

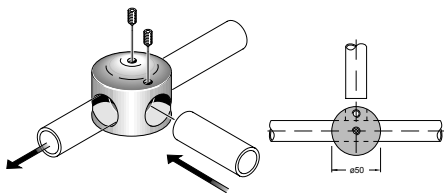

ART.

5CS.561.0000.44


- Giunto a 3 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top T-joint, three way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 3 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 22mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor buis 22mm

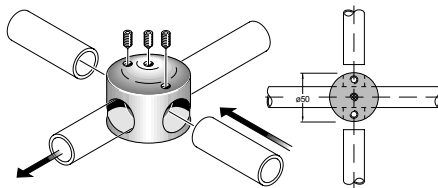

ART.

5CS.561.000B.44


- Giunto a 4 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top X-joint, four way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 4 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 22mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor buis 22mm

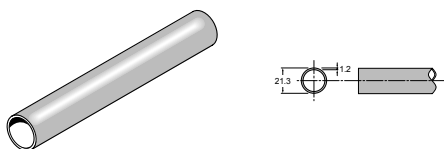

ART.

5CS.560.0000.44


- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur en barre de 3 mètres
- Oberes Stützrohr 21,3 mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 21,3 mm, 3 metros
- Steunbuis boven 21,3 mm, lengte 3 meter

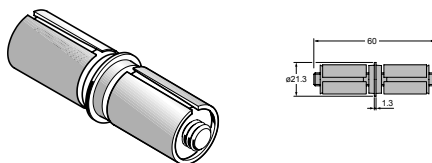

ART.

5CS.563.0000.44


- Giunzione per unione art.5CS.560.0000 con art.5CS.560.0000
- Tube connector, expanding plug to suit art.5CS.560.0000 connection
- Raccord pour jonction art.5CS.560.0000 avec art.5CS.560.0000
- Expansions - Verbindungselement Rohr 22mm - Rohr 22mm
- Unión para tubo 22mm - tubo 22mm de expansión
- Rechte verbinding voor buis 22mm uitbreiding

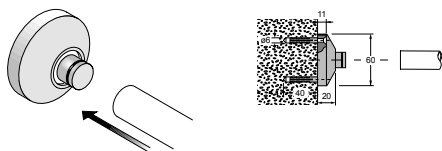

ART.

5CS.555.0000.44



- Rosetta per fissaggio art.5CS.560.0000 a parete
- Tube-wall fixing rose suitable for art.5CS.560.0000
- Rosace pour fixation art.5CS.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 21,3 mm auf Mauer
- Roseta de fijación de tubo 21,3 mm en pared
- Rozet voor muurbevestiging voor buis 21,3 mm



ART.

5CS.562.0000.44


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper Kleiderhaken
- Tope de puerta colgador
- Deurstop-kledinghanger



ART.

5CS.570.0000.44


- Kit di montaggio per porte a scorrere
- Fixing kit for sliding doors
- Kit de montage pour portes coulissantes
- Montageset für Schiebetüren
- juego de fijación para puertas correderas
- Schuifdeursysteem kit



ART.

4CS.488.0000.44

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel





ART.

4CS.488.0000.44

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel







ART.

5CG.550.0000.44

- Piedino (150mm) registrabile (± 15 mm) con pinza per vetro di spessore variabile da 10,2 a 13mm
- 150mm Adjustable foot (± 15 mm) with glass clamp (10,2-13mm)
- Pied (150mm) réglable (± 15 mm) avec pince de fixation verre réglable de 10,2mm à 13mm
- Regulierbarer Fuss (135-165mm) mit Glashalter (10,2-13mm)
- Pie regulable (135-165mm) con pinza de fijación para cristal (10,2-13mm)
- Regelbare voet (135-165mm) met glasklem (10,2-13mm)





ART.

5CG.552.0000.44

- Angolare per fissaggio
- Angle bracket for fitting to glass
- Equerre de fixation verre
- Winkel zur Glasbefestigung
- Escuadra para fijación a cristal
- Glas bevestigingshaak



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG
page 272



ART.

5CG.551.0000.44


- Pinza superiore per vetro di spessore 10,2-13mm, con innesto tubo in linea
- Tubular top glass clamp, inline (10,2-13mm)
- Pince supérieure de fixation verre (10,2-13mm) avec raccord tube en ligne
- Oberer Glashalter (10,2-13mm)
- Pinza superior para fijación de cristal (10,2-13mm)
- Bovenklem voor glas (10,2-13mm)



ART.

5CG.551.000B.44


- Pinza superiore per vetro di spessore 10,2-13mm, con innesto tubo perpendicolare
- Tubular top glass clamp, 90° degrees (10,2-13mm)
- Pince supérieure de fixation verre (10,2-13mm) avec raccord tube perpendiculaire
- Oberer Glashalter (10,2-13 mm); Rohreinsatz 90° versetzt
- Pinza superior para fijación de cristal (10,2-13mm) con racor para tubo perpendicular
- Bovenklem voor glas (10,2-13mm) met loodrechte buisverbinding



ART.

5CG.552.000A.44



- Set per fissaggio vetro-parete con art.5CG.552.0000
- Fitting kit for fixing angle bracket from glass to wall
- Jeu de fixation mur-verre pour art.5CG.552.0000
- Befestigungsset Mauer-Glas Eckausführung in Edelstahl 1.4404
- Juego de fijación pared-cristal para escuadra
- Bevestigingsset muur-glas voor haak



ART.

5CG.552.000B.44


- Set per fissaggio vetro-vetro con art.5CG.552.0000
- Fitting kit for fixing angle bracket from glass to glass
- Jeu de fixation verre-verre pour art.5CG.552.0000
- Befestigungsset Glas-Glas Eckausführung in Edelstahl 1.4404
- Juego de fijación cristal-cristal para escuadra
- Bevestigingsset glas-glas voor haak



ART.

5CG.552.000C.44


- Set per fissaggio vetro-vetro con art.5CG.552.0000
- Fitting kit for fixing angle bracket from glass to glass
- Jeu de fixation verre-verre pour art.5CG.552.0000
- Befestigungsset Glas-Glas Eckausführung in Edelstahl 1.4404
- Juego de fijación cristal-cristal para escuadra
- Bevestigingsset glas-glas voor haak



ART.

5CG.552.000D.44


- Kit di fissaggio vetro-parete con squadretta doppia
- Glass to wall fixing kit for double angle bracket
- Jeu de fixation mur-verre pour art.5CG.552.0000
- Befestigungsset Glas-Wand für Doppelwinkel
- Juego de fijación para pared-cristal con escuadra
- Bevestigingsset muur-glas voor haak

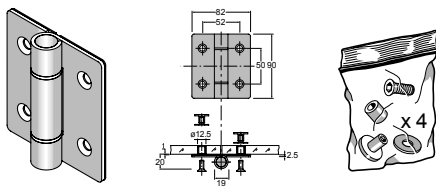

ART.

5CG.553.000N.44


- Cerniera complanare con kit di fissaggio
- Coplanar hinge for glass doors - Fitting kit included
- Charnière Applique - Jeu de fixation pour verre
- Gleitscharnier für Glastüren - Gleitscharnier mit Befestigungsset
- Bisagra para puertas de cristal - Juego de fijación incluido
- Scharnier voor glazen deur - Bevestigingsset voor in AISI 316L haak op glas te bevestigen

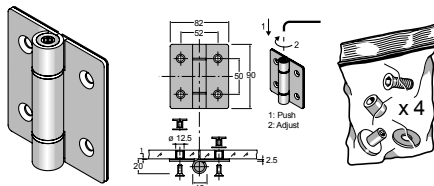

ART.

5CG.554.00CN.44


- Cerniera complanare autochiudente con kit di fissaggio
- Self-closing coplanar hinge for glass doors - Fitting kit included
- Charnière Applique de fermeture automatique - Jeu de fixation pour verre
- Gleitscharnier für Glastüren selbstschließend - mit Befestigungsset
- Bisagra con resorte para puertas de cristal - Juego de fijación incluido
- Scharnier voor automatisch sluitende glazen deur - Bevestigingsset voor in AISI 316L haak op glas te bevestigen

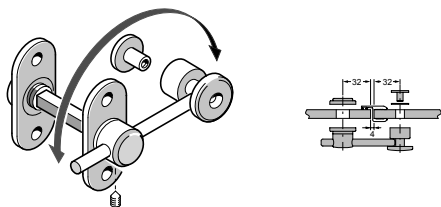

ART.

5CG.558.0000.44


- Chiusino libero/occupato
- Snib with vacant/engaged indicator
- Dispositif de fermeture libre/occupé
- Frei-Besetzt Garnitur für Glastüren
- Muletilla libre/ocupado para puertas de cristal
- Vrij/bezet eenheid voor glazen deur

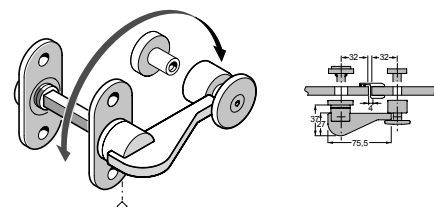

ART.

5CG.558.00LE.44


- Chiusino libero/occupato
- Snib with vacant/engaged indicator
- Dispositif de fermeture libre/occupé
- Frei-Besetzt Garnitur für Glastüren
- Muletilla libre/ocupado para puertas de cristal
- Vrij/bezet eenheid voor glazen deur

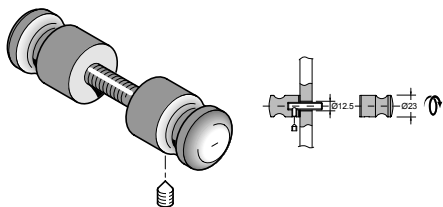

ART.

5CG.564.000D.44


- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türknohfür Glastüren
- Doble pomo para puerta de cristal
- Dubbele knop voor glazen deur

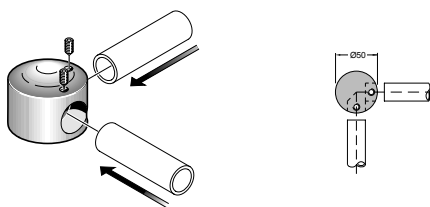

ART.

5CG.556.0000.44


- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CG.560.0000
- 90° degree top joint, two way, to suit art.5CG.560.0000
- Raccord à 90° 2 voies pour jonction art.5CG.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 25mm
- Verbinding 25mm - buis 25mm 2 richtingen 90°

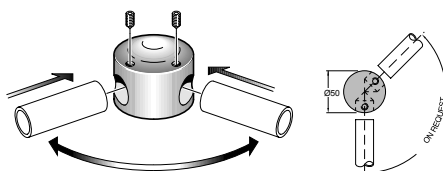

ART.

5CG.557.0000.44


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CG.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CG.560.0000, please state angle required
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies pour jonction art.5CG.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 2 seitig 90°, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida tubo 25mm
- Verbinding 25mm - buis 25mm 2 richtingen - hoek volgens opgave

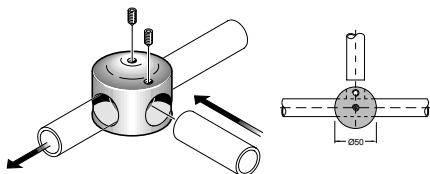

ART.

5CG.561.0000.44


- Giunto a 3 vie per unione art.5CG.560.0000
- Top T joint, three way, to suit art.5CG.560.0000
- Raccord 3 voies pour jonction art.5CG.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25 mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 25mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor buis 25mm

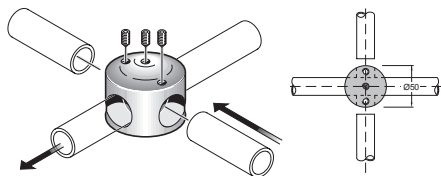

ART.

5CG.561.000B.44



- Giunto a 4 vie per unione art.5CG.560.0000
- Top X-joint, four way, to suit art.5CG.560.0000
- Raccord 4 voies pour jonction art.5CG.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 25mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor buis 25mm



ART.

5CG.560.0000.44



- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur en barres de 3 mètres
- Oberes Stützrohr 25mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 25mm, 3 metros
- Steunbuis boven 25mm, lengte 3 meter



ART.

5CG.563.0000.44


- Giunzione per unione art.5CG.560.0000 con art.5CG.560.0000
- Tube connector, expanding plug to join art.5CG.560.0000 with art.5CG.560.0000
- Raccord pour jonction art.5CG.560.0000 avec art.5CG.560.0000 Expansions
- Verbindungselement Rohr 25mm - Rohr 25mm
- Unión para tubo 25mm - tubo 25mm de expansión
- Rechte verbinding voor buis 25mm



ART.

5CG.555.0000.44


- Rosetta per fissaggio art.5CG.560.0000 a parete
- Tube-wall fixing rose suitable for art.5CG.560.0000
- Rosace pour fixation art.5CG.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 25mm auf Wand
- Roseta de fijación de tubo 25mm en pared
- Rozet voor muurbevestiging buis 25mm



ART.

5CG.555.000S.44


- Rosetta registrabile per fissaggio art.5CG.560.0000 a parete
- Adjustable wall fixing rose for art.5CG.560.0000
- Rosace réglable pour fixation art.5CG.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 25mm auf Wand regulierbar
- Roseta de fijación de tubo 25mm en pared de giro libre
- Rozet voor muurbevestiging buis 25mm regelbaar



ART.

5CG.562.0000.44

- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper
- Tope de puerta
- Deurstop



ART.


5CG.590.0010.66 (10 mm)

5CG.590.0000.66 (12,5 mm)

- Profilo di battuta in alluminio (.66 = alluminio Ossidato Inox) e guarnizione di battuta in PVC (2 m).
- Door edge, aluminium profile (.66 = aluminium Oxidized Steel) and Door Seal in PVC (2 m).
- Profil de feuillure en aluminium (.66 = aluminium Acier Oxydé) et Joint de feuillure en PVC (2 m).
- Aluminium Anschlagprofil (.66 = Aluminium Oxydierte Stahl) für Stärke 12.5mm (2 Meter). Anschlagdichtung
- Perfil de tope de aluminio (.66 = aluminio Acero Oxyda do) para 12.5mm de espesor (2 metros). Guarnición de tope
- Aluminium aanslagprofiel (.66 = aluminium Geoxideerd Staal) voor 12.5mm, lengte 2 meter. Profielichting

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG


page 272





ART.

5CG.592.0000.00

- Adesivo di protezione incontro vetro-vetro
- Adhesive seal for glass edge protection
- Adhésif de protection angles butée verre-verre
- Eckschutz Glasanschlag zum kleben
- Adhesivo de protección para cantos de cristal
- Kantbescherming voor glazen deur klevend


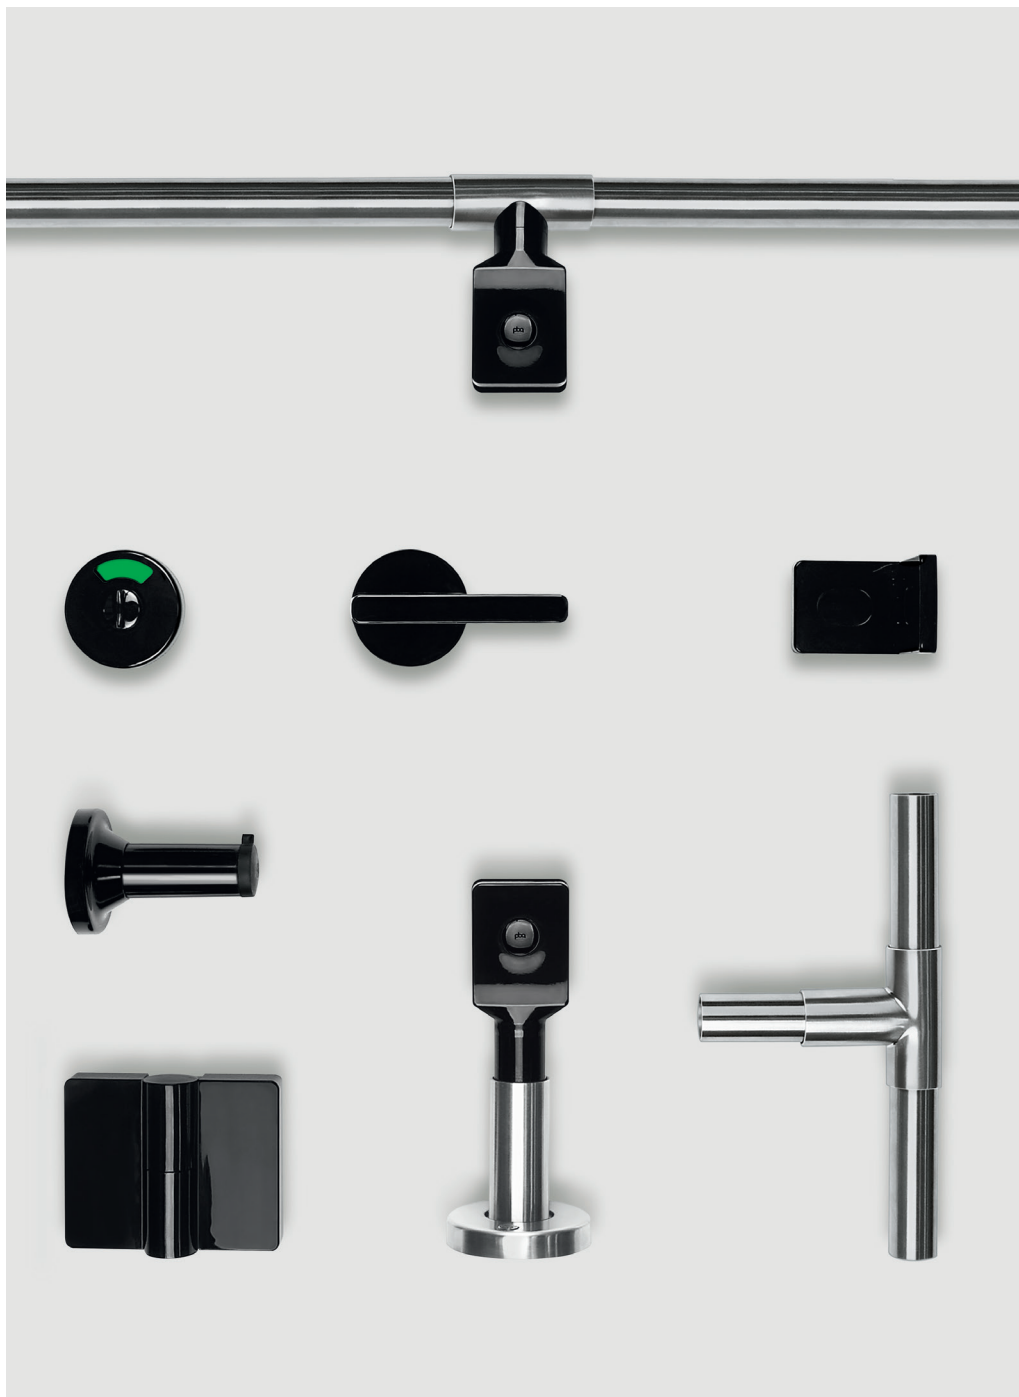




ART.

• 5CM.550.SP10.10


- Piedino (100mm) registrabile (± 20) con pinza per pannello di spessore 10mm
- 100 mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for 10mm laminate panels
- Pied (100mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 10mm
- Regulierbarer Fuss (80mm-120mm) für Laminatpaneele 10mm
- Pie regulable (80mm-120mm) para paneles de laminado 10mm de espesor
- Regelbare voet (80mm-120mm) voor paneel 10mm



ART.

• 5CM.550.SP13.10


- Piedino (100mm) registrabile (± 20) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 100 mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for 13mm laminate panels
- Pied (100mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (80mm-120mm) für Laminatpaneele 13mm
- Pie regulable (80mm-120mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (80mm-120mm) voor paneel 13mm



ART.

5CM.551.SP10.10

- Pinza superiore per pannello di spessore 10mm, con innesto tubo in linea o perpendicolare
- Top panel holder for panels 10mm thickness, inline or 90° degrees
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 10mm, avec raccord tube en ligne ou perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung Panele 10mm, Rohreinsatz 90° versetzt oder in Linie
- Pinza superior para fijación de panel 10mm con racor para tubo perpendicular o in linea
- Boven paneel 10mm bevestigingsklem met loodrechte buisverbinding of in lijn




ART.

5CM.551.SP13.10

- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo in linea o perpendicolare
- Top panel holder for panels 13mm thickness, inline or 90° degrees
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 13mm, avec raccord tube en ligne ou perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung Panele 13mm, Rohreinsatz 90° versetzt oder in Linie
- Pinza superior para fijación de panel 13mm con racor para tubo perpendicular o in linea
- Boven paneel 13mm bevestigingsklem met loodrechte buisverbinding of in lijn

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG



* DOTAZIONE PER FISSAGGI INCLUSA
FIXING KIT INCLUDED
EQUIPEMENT POUR LES FIXATIONS FOURNIES
BEVESTIGING INBOEGE
BEVESTIGINGSSET INCLUSIEF



ART.

* 5CM.552.0000.10



- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre pour fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshoek



ART.

* 5CM.553.0000.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.553.0000.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts



- Cerniera coplanare
- Coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra para paneles
- Scharnier voor paneel



ART.

* 5CM.554.000A.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.554.000A.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts


- Cerniera coplanare autoaprente
- Self-opening coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à ouverture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-apertura
- Scharnier voor paneel voor automatisch openende deur



ART.

* 5CM.554.000C.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.554.000C.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts


- Cerniera coplanare autochiudente
- Self-closing coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à fermeture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-cierre
- Scharnier voor paneel voor automatisch sluitende deur



ART.

5CN.558.00LE.10


- Chiusino libero/occupato con leva
- Snib with vacant/engaged indicator and locking lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta
- Vrij/bezet eenheid met grendel



ART.

5CN.559.00LE.10


- Chiusino libero/occupato con leva e pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator, locking lever and door knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier et bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung und Türknohf
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta y pomo
- Vrij/bezet eenheid met grendel en knop

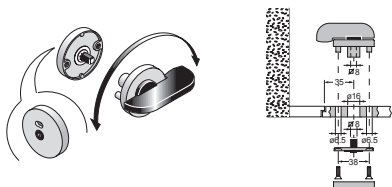

ART.

5CS.558.0LEE.44



- Chiusino libero/occupato con leva in alluminio
- Snib with vacant/engaged indicator with aluminium lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en aluminium
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Aluminium
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de aluminio
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor aluminium deur

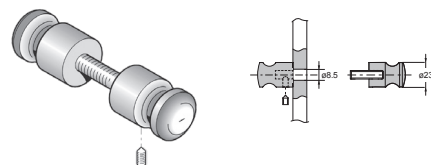

ART.

5CS.564.000D.44



- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türknohf für Panele
- Doble pomo para panel
- Dubbele knop voor paneel



ART.

5CN.564.0000.10



- Pomolo fisso
- Fixed knob
- Bouton fixe
- Türkknopf feststehend
- Pomo fijo
- Vaste knop



ART.

5CM.556.0000.44



- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- 90° degree top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 90° 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen 90°



ART.

5CN.564.000D.10


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador para panel
- Kapstok



ART.

5CM.557.9999.44


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000, please state angle required
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen - hoek volgens opgave

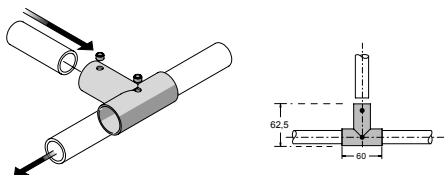

ART.

5CM.561.0000.44


- Giunto a 3 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top T-joint, three way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 3 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 22mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor buis 22mm

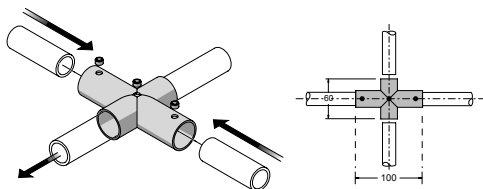

ART.

5CM.561.000B.44


- Giunto a 4 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top X-joint, four way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 4 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 22mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor buis 22mm



ART.

5CS.560.0000.44



- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur en barre de 3 mètres
- Oberes Stützrohr 21,3 mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 21,3 mm, 3 metros
- Steunbuis boven 21,3 mm, lengte 3 meter

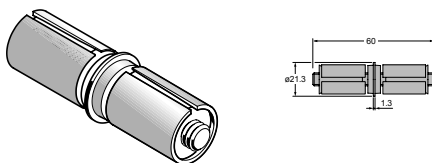

ART.

5CS.563.0000.00



- Giunzione per unione art.5CS.560.0000 con art.5CS.560.0000
- Tube connector, expanding plug to suit art.5CS.560.0000 connection
- Raccord pour jonction art.5CS.560.0000 avec art.5CS.560.0000
- Expansions - Verbindungselement Rohr 22mm - Rohr 22mm
- Unión para tubo 22mm - tubo 22mm de expansión
- Rechte verbinding voor buis 22mm uitbreiding



ART.

5CS.562.0000.44


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper Kleiderhaken
- Tope de puerta colgador
- Deurstop-kledinghanger



ART.

4CS.488.0000.44



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

4CS.488.000C.44



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

4CS.488.000D.44


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

5CN.562.0000.10


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper
- Tope para puerta
- Deurstop



ART.

4CN.488.000P.10



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.0000.10


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.000D.10

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

* 5CM.555.0000.44


- Rosetta registrabile per fissaggio art.5CS.560.0000 a parete
- Adjustable wall fixing rose for art.5CS.560.0000
- Rosace réglable pour fixation art.5CS.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 21,3 mm auf Wand regulierbar
- Roseta de fijación de tubo 21,3 mm en pared de giro libre
- Rozet voor muurbevestiging buis 21,3 mm regelbaar

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG

page 272

* DOTAZIONE PER FISSAGGI INCLUSA
FIXING KIT INCLUDED
EQUIPEMENT POUR LES FIXATIONS FOURNIES
BEVESTIGING INBEGRE
BEVESTIGINGSSET INCLUSIEF




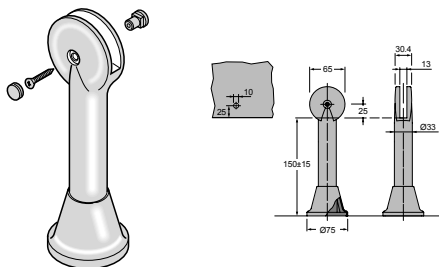

ART.

5CN.550.0000. ..


- Piedino (150mm) registrabile (± 15) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 150 mm Adjustable foot (± 15 mm) with clamp for 13mm laminate panels
- Pied (150mm) réglable (± 15 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (135-165mm) für Laminatpaneele 13mm
- Pie regulable (135mm-165mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (135-165mm) voor paneel 13mm

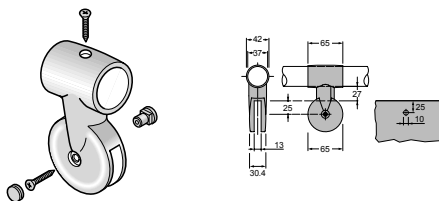

ART.

5CN.551.0010. .


- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo in linea
- Inline top panel holder for panels, 13mm thickness
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 13mm, avec raccord tube en ligne
- Oberer Halter zur Befestigung von Panele 13mm
- Pinza superior para fijación de panel 13mm
- Boven paneel 13mm bevestigingsklem

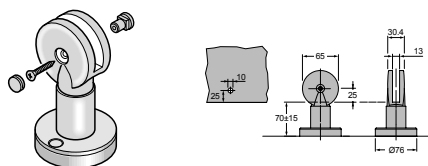

ART.

5CN.550.000T. ..


- Piedino ribassato (70mm) registrabile (± 15) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 70mm Adjustable lower foot (± 15 mm) with clamp for 13mm panels
- Pied surbaissé (70mm) réglable (± 15 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (55-85 mm) für Panele 13mm
- Pie regulable rebajado (55-85mm) para paneles 13mm
- Laag regelbare voet (55-85mm) voor paneel 13mm

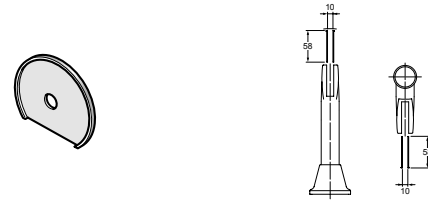

ART.

5CN.550.0010. ..


- Spessore sagomato per piedino e pinza, per pannello di spessore 10 mm
- Shaped shim for foot and panel holder, for panels 10 mm thickness
- Cale de forme pour pied et pince, pour panneau 10 mm
- Geförmete Dichtung für Fuss und Scharnier, Panele 10 mm
- Espaciador conformado para pie y pinza para fijación de panel 10 mm
- Verdikkingsplaatje op maat voor voet en paneelhauder, voor paneel 10 mm

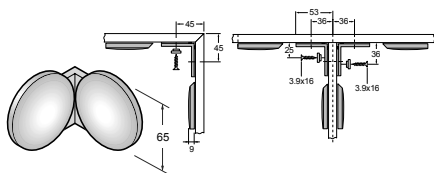

ART.

5CN.552.0000...


- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre pour fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshoek

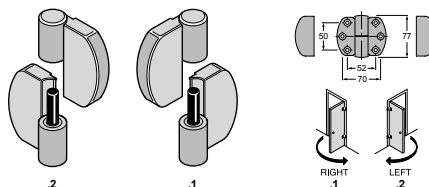

ART.

5CN.553.0000... 2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
5CN.553.0000... 1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts


- Cerniera complanare
- Coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra para paneles
- Scharnier voor paneel

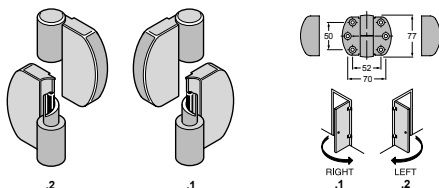

ART.

5CN.554.000A... 2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
5CN.554.000A... 1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts



- Cerniera complanare autoaprente
- Self-opening coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à ouverture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-apertura
- Scharnier voor paneel voor automatisch openende deur

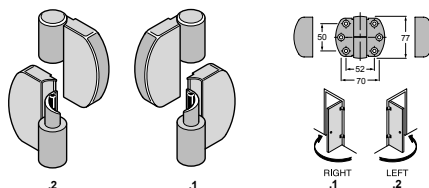

ART.

5CN.554.000C... 2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
5CN.554.000C... 1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts

- Cerniera complanare autochiudente
- Self-closing coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à fermeture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-cierre
- Scharnier voor paneel voor automatisch sluitende deur





ART.

5CN.553.SP13. .. (13 mm)

5CN.553.SP10. .. (10 mm)


- Spessore sagomato per cerniere
- Shaped shim for hinges
- Cale de forme pour charnière
- Geförnte Dichtung für Scharnier
- Espaciador conformado para bisagras
- Verdikkingsplaatje op maat voor scharnieren



ART.

5CN.558.00LE. .


- Chiusino libero/occupato con leva
- Snib with vacant/engaged indicator and locking lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta
- Vrij/bezet eenheid met grendel

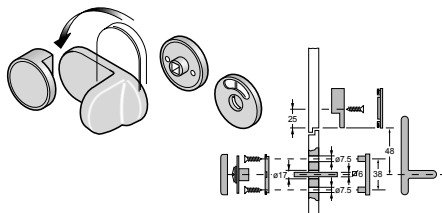

ART.

5CN.558.0000. ..


- Chiusino libero/occupato con leva
- Snib with vacant/engaged indicator and locking lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta
- Vrij/bezet eenheid met grendel

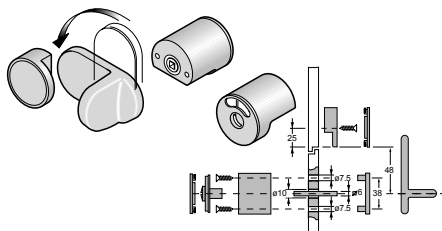

ART.

5CN.559.0000. ..



- Chiusino libero/occupato con leva e pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator, locking lever and door knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier et bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung und Türknoopf
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta y pomo
- Vrij/bezet eenheid met grendel en knop



ART.

5CN.559.00LE. ...

- Chiusino libero/occupato con leva e pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator, locking lever and door knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier et bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung und Türknoopf
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta y pomo
- Vrij/bezet eenheid met grendel en knop





ART.

5CN.558.SP13. ... (13 mm)

5CN.558.SP10. ... (10 mm)



- Spessore sagomato per chiusini
- Shaped shim for snib indicators
- Cale de forme pour verrou
- Geformte Dichtung für Verriegelung
- Espaciador conformado para muletillas
- Verdikkingsplaatje op maat voor WC vergrendeling



ART.

5CN.564.0000. ...


- Pomolo fisso
- Fixed knob
- Bouton fixe
- Türknoopf feststehend
- Pomo fijo
- Vaste knop



ART.

5CN.564.000D. ...


- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türknoopf für Glastüren
- Doble pomo para puerta de cristal
- Dubbele knop voor glazen deur

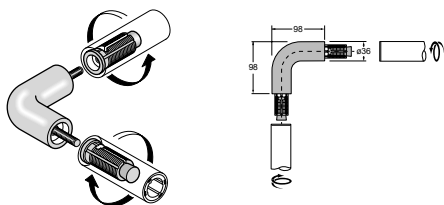

ART.

5CN.556.0000...

- Curva di giunzione 90°
- 90° bend for tube connection
- Coude pour raccord à 90°
- Rohrverbindungsbogen 90°
- Codo para tubos a 90°
- Hoekverbinding 90°

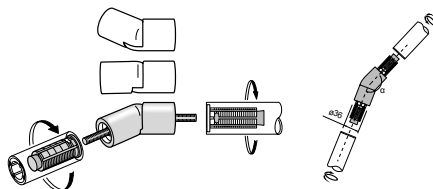


ART.

α

5CN.557.000V... 150° - 180°
5CN.557.00VA... 120° - 150°
5CN.557.00VB... 90° - 120°


- Snodo di giunzione
- Articulated universal bend
- Piece d'assemblage tube
- Gelenkverbindung Rohr
- Codo articulado para tubos
- Verbindungsstuka

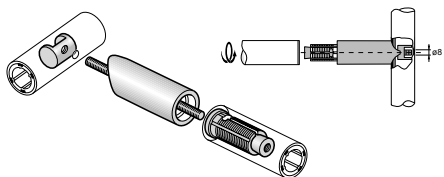

ART.

5CN.561.0000...


- Giunto a 3 vie per unione art.5CN.560.0000
- Top T-joint for art.5CN.560.0000 connection
- Raccord à 3 voies pour jonction art.5CN.560.0000
- Verbindungselement für Rohrverbinder, T-Form
- Unión en T para tubo
- Loodrecht T verbindingsstuk



ART.

5CN.560.0000...


- Tubo superiore in barre da 4 metri
- Top rail tube, 4 metres long
- Tube superieur en barre de 4 mètres
- Rohr Durchmesser 36mm mit Aluminiumkern, 4 Meter
- Tubo 36mm de diámetro con interior de aluminio, 4 metros
- Buis diameter 36mm met aluminium kern, 4 meter

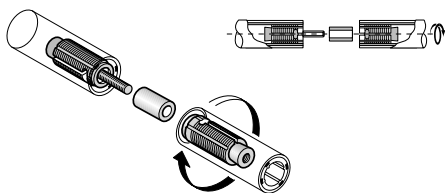

ART.

5CN.563.0000.00


- Giunzione per unione art.5CN.560.0000 con art.5CN.560.0000
- Tube connection for expanding plug tube, suitable for art.5CN.560.0000
- Raccord pour jonction art.5CN.560.0000 avec art.5CN.560.0000
- Rohr Expansions - Verbindungselement
- Unión para tubo - tubo de expansión
- Verbindingsstuk uitbreiding

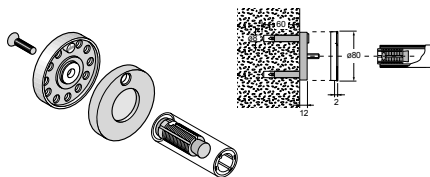

ART.

5CN.555.0000. ...

- Rosetta per fissaggio art.5CN.560.0000 a parete
- Tube-wall fixing rose suitable for art.5CN.560.0000
- Rosace pour fixation art.5CN.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr / Mauer
- Roseta de fijación de tubo en pared
- Rozet voor muurbevestiging buis



ART.

5CN.555.000S. ...


- Rosetta registrabile per fissaggio art.5CN.560.0000 a parete
- Adjustable tube-wall fixing rose for art.5CN.560.0000
- Rosace réglable pour fixation art.5CN.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr / Mauer regulierbar
- Roseta de fijación de tubo en pared de giro libre
- Rozet voor muurbevestiging buis regelbaar



ART.

5CN.562.0000. ...


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper
- Tope para puerta
- Deurstop



ART.

4CN.488.000P. ..



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.0000. ..

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.000D. ..



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.494.0000. ..

- Pittogramma
- Pictogram
- Pictogramme
- Piktogramm Frau
- Pictograma mujer
- Pictogram vrouw



ART.

4CN.495.0000. ..

- Pittogramma
- Pictogram
- Pictogramme
- Piktogramm Mann
- Pictograma hombre
- Pictogram man





ART.

4CN.496.0000. ..

- Pittogramma
- Pictogram
- Pictogramme
- Piktogramm zum weiteren Einsatz
- Pictograma minusválido
- Pictogram anders valide







ART.

5CA.550.0000.62



- Piedino (150mm) registrabile (± 20 mm) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 150 mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for 13mm laminate panels
- Pied (150mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau 13mm
- Regulierbarer Fuss (130-170mm) für Laminatpaneele Stärke 13mm
- Pie regulable (130-170mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (130-170mm) voor paneel met koppelingsring (dikte 18mm min)



ART.

5CA.551.0000.62



- Pinza superiore per pannello di spessore 13 mm, con innesto tubo in linea
- Inline top panel holder for panels, 13 mm thickness
- Pince supérieure pour panneau 13 mm avec raccord tube en ligne
- Oberer Halter zur Befestigung Panele 13 mm
- Pinza superior para fijación de panel 13 mm
- Boven paneelklem, 13 mm met loodrechte buisverbinding



ART.

5CA.551.000B.62



- Pinza superiore per pannello di spessore 13 mm, con innesto tubo perpendicolare
- Top panel holder, 90°, for panels 13 mm thickness
- Pince supérieure pour panneau 13 mm avec raccord tube perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung, Panele 13 mm ; Rohreinsatz 90° versetzt
- Pinza superior para fijación de panel 13 mm con racor para tubo perpendicular
- Boven paneelklem, 13mm met dwarse buisverbinding



ART.

5CA.550.0010.00



- Spessore sagomato per piedino e pinza, per pannello di spessore 10 mm
- Shaped shim for foot and panel holder, for panels 10 mm thickness
- Cale de forme pour pied et pince, pour panneau 10 mm
- Geformte Dichtung für Fuss und Scharnier, Panele 10 mm
- Espaciador conformado para pie y pinza para fijación de panel 10 mm
- Verdikkingsplaatje op maat voor voet en paneelhauder, voor paneel 10 mm



ART.

5CA.551.000C.62



- Pinza a muro
- Wall panel holder
- Pince à mur
- Oberer Halter zur Wandbefestigung
- pinza a pared para panel
- Muur houder



ART.

5CA.552.0000.62



- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre de fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshoek



ART.

5CA.553.0000.62


- Cerniera complanare
- Coplanar hinge
- Charnière applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra normal para paneles
- Scharnier voor paneel deur



ART.

5CA.554.000C.62

- Cerniera complanare autochiudente
- Self closing coplanar hinge
- Charnière Applique de fermeture automatique
- Gleitscharnier selbstschließend für Panele
- Bisagra con resorte para paneles
- Scharnier voor zelfsluitende paneel deur



ART.

5CA.553.SP10.10




5CA.553.SP13.10

- Spessore sagomato per cerniere
- Shaped shim for hinges
- Cale de forme pour charnière
- Geformte Dichtung für Scharnier
- Espaciador conformado para bisagras
- Verdikkingsplaatje op maat voor scharnieren

ART.

5CA.558.0000.62

- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo
- Snib with vacant/engaged indicator and spindle
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec tige de fermeture sur gache
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con varilla de cierre sobre tope
- Vrij/bezet eenheid met grendel op sluitplaat



ART.


5CA.558.00LE.62


- Chiusino libero/occupato
- Snib with vacant/engaged indicator
- Dispositif de fermeture libre/occupé
- Frei-Besetzt Garnitur
- Muletilla libre/ocupado
- Vrij/bezet garnituur

ART.

5CA.559.0000.62

- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo e pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator, locking lever and door knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec gache et bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung und Türknoip
- Muletilla libre/ocupado con varilla de cierre sobre tope y pomo
- Vrij/bezet eenheid met knop en grendel





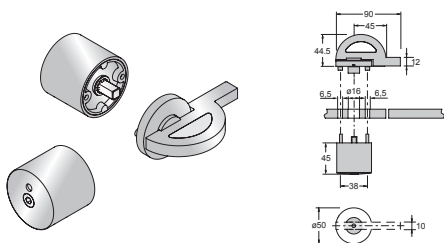

ART.

5CA.559.00LE.62

- Chiusino libero/occupato con pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator and knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit Türknopf
- Muletilla libre/ocupado con pomo
- Vrij/bezet garnituur




ART.

5CA.558.SP10.10 (10 mm)

5CA.558.SP13.10 (13 mm)



- Spessore sagomato per chiusini
- Shaped shim for snib indicators
- Cale de forme pour verrou
- Geformte Dichtung für Verriegelung
- Espaciador conformado para muletillas
- Verdikkingsplaatje op maat voor WC vergrendeling

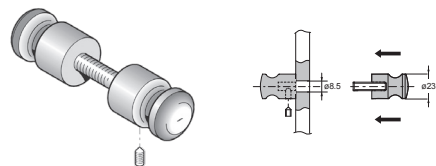

ART.

5CA.564.000D.62


- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe Doppelter
- Türknopf für Panele
- Doble pomo para panel
- Vaste knop dubbel



ART.

5CA.556.0000.62


- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CA.560.0000
- 90° top joint, two way, to suit art.5CA.560.0000
- Raccord 90° 2 voies, pour union art.5CA.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 25mm
- Hoekverbinding 90°

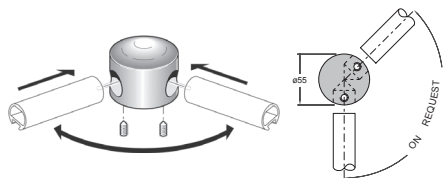

ART.

5CA.557.0000.62


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CA.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CA.560.0000
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies, pour union art.5CA.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 2 seitig, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida- tubo 25mm
- Verbindingsstuk 2 buizen 2 richtingen - hoek volgens opgave



ART.

5CA.561.0000.62


- Giunto a 3 vie per unione art.5CA.560.0000
- Top joint, 3 way, for art.5CA.560.0000 connection
- Raccord - tube 3 voies pour union art.5CA.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 25mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor Alu buis

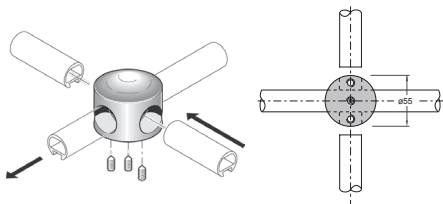

ART.

5CA.561.000B.62


- Giunto a 4 vie per unione art.5CA.560.0000
- Top X-joint, four way, for art.5CA.560.0000 connection
- Raccord - tube 4 voies pour union art.5CA.560.0000
- Verbindungselement 25mm - Rohr 25mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 25mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor Alu buis



ART.

5CA.560.0000.62


- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur de support, 3 mètres
- Oberes Stützrohr 25mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 25mm, 3 metros
- Bovenbuis aluminium 3 meter

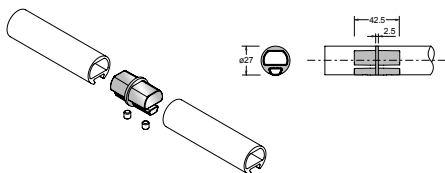

ART.

5CA.563.0000.62


- Giunzione per unione art.5CA.560.0000 con art.5CA.560.0000
- Tube connector, for art.5CA.560.0000 connection
- Raccord tube art.5CA.560.0000 avec art.5CA.560.0000
- Expansions - Verbindungselement Rohr 25mm - Rohr 25mm
- Unión para tubo 25mm - tubo 25mm de expansión
- Vaste knop



ART.

5CA.555.0000.62


- Rosetta per fissaggio art.5CA.560.0000 a parete
- Tube-wall fixing rose suitable for art.5CA.560.0000
- Rosace de fixation pour art.5CA.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 25mm auf Mauer
- Roseta de fijación de tubo 25mm en pared
- Rozet voor muurbevestiging buis



ART.

5CA.562.0000.62



- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper
- Tope de puerta colgador
- kapstok-deurstop



ART.

5CA.588.0000.62



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador para panel
- Kapstok



ART.

5CA.588.000D.62

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador para panel
- Kapstok



ART.

5CA.593.0000.62 (13 mm)

5CA.593.0010.62 (10 mm)

- Profilo in alluminio per fissaggio pannello/parete e guarnizione in PVC
- Door edge, aluminium profile for fixing panel-wall and door Seal in PVC
- Profil de feuillure en aluminium pour fixation panneau-paroi et joint de feuillure en PVC
- Aluminium Anschlagprofil für Befestigung Paneel-Wand und Anschlagdichtung
- Perfil de aluminio por fijaciones panel-pared y Guarnición en PVC
- Aluminium bevestigingsprofiel voor paneel-wand en guarnición en PVC

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNISCHE INFORMATIE

IT				* colori indicativi
CODICE - CODE	MATERIALE	FINITURA	.XX	*
01T. KLO.V 2CC. KLO. 2CQ. KLC. 2CE. KLS. 2CP. KLH. 2CD. KLD. 2CF. KLP. 2MM. KLR. EDS 5CG. HGL. 5CS. HGU. 400-SS 400-HR-SS	ACCIAIO	Di produzione:		
	INOX	SATINATO	.44	
	AISI 316L	A richiesta:		
		LUCIDO	.43	
		A richiesta:		
		Copper	.89	
		Bronze Bright		
		PVD		
		su articoli		
		selezionati	.90	
YOD	ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO	A richiesta:		
		Lucido	.91	
		Black Satin	.93	
		Black Bright	.94	
		Chocolate Satin	.95	
		Di produzione:		
		SATINATO	.46	
		+ LEGNO	.47	
		Wenge	.48	
		Frassino		
YOD KLL	ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE	A richiesta:		
		Lucido	.49	
		+ PELLE	.50	
		Wenge	.51	
		Frassino		
		Mogano		
		Di produzione:		
		SATINATO	.4A	
		+ PELLE	.4B	
		Beige	.4C	
KLA	ALLUMINIO	A richiesta:		
		Lucido	.3A	
		+ PELLE	.3B	
		Beige	.3C	
		Marrone	.3D	
		Rosso		
		Di produzione:		
		ANODIZZATO	.66	
		Champagne		
		SATINATO	.67	
3CC	NYLON	A richiesta:		
		Lucido	.01	
		BIANCO	.10	
		NERO		
		A richiesta:		
		GIALLO	.04	
		BLU	.06	
		GRIGIO	.07	
		VERDE	.08	
		ROSSO	.09	
M18	ALLUMINIO	A richiesta:		
		VERNICIATO	.26	
		Nero	.21	
		Bianco 1013	.30	
		Bianco 9010	.62	
		ANODIZZATO	.61	
		Argento		
		GREZZO	.63	
		A richiesta:		
		ANODIZZATO	.64	
PVD	ACCIAIO INOX AISI 316L	PVD		
		LUCIDO	.81	
		Oro		
		Di produzione:		
		ANODIZZATO	.62	
		Argento		
		Di produzione:		
		BIANCO	.01	
		GRIGIO	.07	
		ROSSO	.09	
5CA 5CN	ALLUMINIO NYLON	A richiesta:		
		Lucido	.10	
		NERO		
		Di produzione:		
		BIANCO	.01	
		GRIGIO	.07	
		ROSSO	.09	
		NERO	.10	
		Di produzione:		
		SATINATO	.44	
5CM	ACCIAIO INOX AISI 316L + NYLON	NERO	.10	
		Di produzione:		
		SATINATO	.44	
		NERO	.10	
		Di produzione:		
		BIANCO PLUS	.A1	
		BIANCO	.01	
		BISCOTTO	.02	
		GIALLO PASTELLO	.03	
		GIALLO	.04	
400-NY 400-HR-NY	ALLUMINIO	A richiesta:		
		Lucido	.05	
		BLU PASTELLO	.06	
		BLU	.07	
		GRIGIO	.08	
		VERDE	.09	
		ROSSO	.10	
		NERO	.10	
		Di produzione:		
		SATINATO	.44	
CAP	ALLUMINIO VERNICIATO	GRIGIO	.30	
		Di produzione:		
		BIANCO	.24	
		GRIGIO		
		Di produzione:		
		ALLUMINIO		
		TUBO		
		Accessori		
		SUPPORTI E		
		CURVE		
400-ALU	ALLUMINIO	A richiesta:		
		Lucido	.70	
		Nylon grigio		
		Lega verniciata grigio metallizzato		
		Di produzione:		
		ALLUMINIO		
		TUBO		
		Accessori		
		SUPPORTI E		
		CURVE		

DE				ES				NL			
* indicative farben				* colores indicativos							
MATERIAL	AUSFÜHRUNG	.XX	*	MATERIAL	ACABADO	.XX	*	MATERIAAL	AFWERKINGEN	.XX	*
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404	Standard: FEIN MATT SATINIERT	.44		ACERO INOXIDABLE AISI 316L	Estándar: MATE	.44		ROESTVAST STAAL AISI 316L	Standaard: MAT GEBORSTELD	.44	
	Auf Anfrage: HOCHGLANZ POLIERT	.43			Bajo pedido: BRILLO	.43			Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD	.43	
	Auf Anfrage: PVD	.89			Bajo pedido: PVD	.89			Op aanvraag: MET PVD	.89	
	BESCHICHTET an selkittierten Produkten (*)	.90			en artículos seleccionado (*)	.90			BEHANDELING voor geselecteerde Artikelen (*)	.90	
	Black Satin	.91			Black Satin	.91			Copper Bronze Satin Champagne Satin	.91	
	Black Satin	.93			Black Satin	.93			Black Satin	.93	
	Black Bright	.94			Black Bright	.94			Black Bright	.94	
Chocolate Satin	.95		Chocolate Satin	.95		Chocolate Satin	.95				
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ	Standard: FEIN MATT SATINIERT + MASSIVHOLZ	.46		ACERO INOXIDABLE AISI 316L + MADERA	Estándar: MATE + MADERA	.46		ROESTVAST STAAL AISI 316L + HOUT	Standaard: MAT GEBORSTELD + HOUT	.46	
	Auf Anfrage: HOCHGLANZ POLIERT + MASSIVHOLZ	.48			Bajo pedido: BRILLO + MADERA	.48			Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD + HOUT	.48	
	Wenge	.49			Wenge	.49			Wenge	.49	
	Esche	.50			Fresno	.50			Es	.50	
Mahagoni	.51		Caoba	.51		Mahonie	.51				
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER	Standard: FEIN MATT SATINIERT + LEDER	.4A		ACERO INOXIDABLE AISI 316L + CUERO	Estándar: MATE + CUERO	.4A		ROESTVAST STAAL AISI 316L + LEDER	Standaard: MAT GEBORSTELD + LEDER	.4A	
	Auf Anfrage: HOCHGLANZ POLIERT + LEDER	.4B			Bajo pedido: MADERA + CUERO	.4B			Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD + LEDER	.4B	
	Crema	.4C			Beige	.4C			Zwart	.3A	
	Rot	.4D			Marrón	.4D			Beige	.3B	
	Schwarz	.3A			Negro	.3A			Rood	.4C	
	Crema	.3B			Beige	.3B			Zwart	.3A	
ALUMINIUM	Standard: ELOXIERT SATINIERT	.66		ALUMINIO	Estándar: ANODIZADO MATE	.66		ALUMINIUM	Standaard: GEANODISEERD MAT	.66	
	Standard: SATINIERT	.67			MATE	.67			MAT	.67	
	Auf Anfrage: LACKIERT	.68			Bajo pedido: PINTADO	.68			GEBORSTELD Op aanvraag: GELAKT	.68	
NYLON	Standard: WEISS	.01		NYLON	Estándar: BLANCO	.01		NYLON	Standaard: WIT	.01	
	SCHWARZ	.10			NEGRO	.10			ZWART	.10	
	Auf Anfrage: GELB	.04			Bajo pedido: AMARILLO	.04			Op aanvraag: GEEL	.04	
	BLAU	.06			AZUL	.06			BLAUW	.06	
	GRAU	.07			GRIS	.07			GRIJS	.07	
	GRÜN	.08			VERDE	.08			GROEN	.08	
	ROT	.09			ROJO	.09			ROOD	.09	
ALUMINIUM	Standard: LACKIERT	.26		ALUMINIO	Estándar: PINTADO	.26		ALUMINIUM	Standaard: GELAKT	.26	
	Standard: ELOXIERT ROH	.21			NEGRO	.21			Zwart	.21	
	Auf Anfrage: ELOXIERT	.30			Blanco 1013	.30			Wit 1013	.30	
	Standard: LACKIERT	.62			Blanco 9010	.62			Op aanvraag: GEANODISEERD MAT	.62	
	Standard: ELOXIERT	.61			Plata	.61			BRUIT	.61	
	Auf Anfrage: ELOXIERT	.63			Bajo pedido: ANODIZADO	.63			Op aanvraag: GEANODISEERD MAT	.63	
Bronze Schwarz	.64		Negro	.64		Zwart	.64				
EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404	PVD BESCHICHTET	.81		ACERO INOXIDABLE AISI 316L	PVD BRILLO	.81		ROESTVAST STAAL AISI 316L	MET PVD BEHANDELING	.81	
ALUMINIUM NYLON	Standard: WEISS	.01		ALUMINIO NYLON	Estándar: BLANCO	.01		ALLUMINIO NYLON	Standaard: WIT	.01	
	GRAU	.07			GRIS	.07			GRIJS	.07	
	ROT	.09			ROJO	.09			ROOD	.09	
	SCHWARZ	.10			NEGRO	.10			ZWART	.10	
EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 + NYLON	Standard: SATINIERT	.44		ACERO INOXIDABLE AISI 316L + NYLON	Estándar: MATE	.44		ROESTVAST STAAL AISI 316L + NYLON	Standaard: SATINATO	.44	
	Standard: SCHWARZ	.10			MATE	.44			ZWART	.10	
					NEGRO	.10			Op aanvraag: GEANODISEERD MAT	.62	
									WIT	.01	
									BISCUIT	.02	
									PASTEL GEEL	.03	
NYLON	WEISS PLUS	.A1		ALUMINIO	Estándar: BLANCO PLUS	.A1		ALUMINIUM	Standaard: WIT PLUS	.A1	
	WEISS	.01			BLANCO	.01			WIT	.01	
	CREME	.02			BEIGE	.02			BISCUIT	.02	
	BLUTENGELB	.03			AMARILLO PASTEL	.03			PASTEL GEEL	.03	
	GELB	.04			AMARILLO	.04			GEEL	.04	
	FLIEDERBLAU	.05			AZUL PASTEL	.05			PASTEL BLAUW	.05	
	BLAU	.06			AZUL	.06			BLAUW	.06	
	GRAU	.07			GRIS	.07			GRIJS	.07	
	GRÜN	.08			VERDE	.08			GROEN	.08	
	ROT	.09			ROJO	.09			ROOD	.09	
SCHWARZ	.10		NEGRO	.10		ZWART	.10				
BESCHICHTETEM ALUMINIUM	WEISS	.30		ALUMINIO PINTADO	BLANCO	.30		GELAKT ALUMINIUM	WIT	.30	
	GRAU	.24			GRIS	.24			GRIJS	.24	
ALUMINIUM ROHR ZUBEHÖRTEILE STÜTZE UND BÖGEN	Aluminium eloxiert lichtbronze	.70		ALUMINIO TUBO ACCESORIOS SUPORTES Y CURVAS	Aluminio anodizado bronce claro	.70		BUIJS TOEBEHOREN STEUN EN BOCHTEN	Aluminium geanodiseerd lichtbrons	.70	
	Nylon Grau	.70			Nylon gris	.70			Nylon grijs	.70	
	Lackierte Legierung metallgrau	.70			Lacado gris metalizado	.70			Legering gelakt metallic grijs	.70	
ROHR ZUBEHÖRTEILE STÜTZE UND BÖGEN	Aluminium eloxiert silber	.71		TUBO ACCESORIOS SUPORTES Y CURVAS	Aluminio anodizado	.71		BUIJS TOEBEHOREN STEUN EN BOCHTEN	Aluminium geanodiseerd zilver	.71	
	Nylon weiss	.71			Nylon blanco	.71			Nylon wit	.71	
	Lackierte Legierung weiss	.71			Lacado blanco	.71			Legering gelakt wit	.71	

PROGRAMMA 500-GSS / 500-SS / 500-CM

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDEDE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

Chemical compositions of AISI stainless steel grades


Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1,4016)	0,12 max	14,0-18,0	/	/
AISI 304 (1,4301)	0,08 max	18,0-20,0	8,0-10,5	/
AISI 316 (1,4401)	0,08 max	16,0-18,0	10,0-14,0	2,00-3,00
AISI 316L (1,4404)*	0,03 max	16,0-18,0	10,0-14,0	2,00-3,00

*Standard PBA

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Location - Stainless Steel	Marine	Semi_industrial	Rural
Stainless Steel AISI 430 (1,4016)	N/A	85	250
Stainless Steel AISI 304 (1,4301)	145	135	770
Stainless Steel AISI 316 (1,4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)



PULIZIA

MAINTENANCE

NETTOYAGE

REINIGINGSAAWIJZINGEN

LIMPIEZA

ONDERHOUD

CERTIFICAZIONE MATERIALE - MATERIAL CERTIFICATION - CERTIFICATION DU MATÉRIEL - ZURTIFIZIERUNG DES MATERIALS
CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL - CERTIFIËRING VAN HET MATERIAAL

L'acciaio usato da pba, acciaio inossidabile AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

The AISI 316L stainless steel (1) steel used by pba, meets the requirements of UNI EN 1670, the ultimate quality standard for ensuring resistance to corrosion. Pba has been awarded a certificate for successfully salt spray testing the stainless steel in accordance with UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 as per EN 10088-3

L'acier utilisé par pba, acier inoxydable AISI 316L (1), garantit le degré maximum de résistance à la corrosion: norme de référence UNI EN 1670; certification obtenue après un essai de corrosion par exposition à un brouillard salin conformément à UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 conforme à la désignation EN 10088-3

Das pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestanden Korrosionstesten in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3

El acero utilizado por pba, acero inoxidable AISI 316L (1), garantiza el grado máximo de resistencia a la corrosión: Normativa UNI EN 1670; certificación obtenida después de una prueba de resistencia contra corrosión en atmósfera de neblinas salinas según los estándares UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 como en EN 10088-3

Labotests hebben aangetoond dat pba deurkruiken van de serie 400-SS in roestvast staal AISI 316L (1) een uitermate hoge roestweerstand garanderen (graad 4 - de hoogst bereikbare graad voor de Europese norm UNI EN 1670). Het certificaat wordt toegekend na weerstandstests in de zoutnevels, uitgevoerd volgens de normering UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 volgens de norm EN 10088-3

PROGRAMMA 500-ALU

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDETE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

Lega utilizzata di alluminio: 6060
Trattamento superficiale: ossidazione anodica spessore 8-10 µm
Stato metallurgico: T5


Alluminium - Legierungen: 6060
Oberflächenbehandlung: anodische Oxydation 8-10 µm
Werkstoffzustände: T5

Aluminium alloy employed in the manufacture of these products: 6060
Surface treatment: oxydation anodique, épaisseur 8-10 µm
Temper: T5

Aleación de aluminio utilizada: 6060
Tratamiento superficial: oxidación anódica, grosor 8-10 µm
Estados de tratamiento: T5

Alliage d' aluminium utilise: 6060
Traitement de surface: oxydation anodique, épaisseur 8-10 µm
Etats métallurgiques: T5

Gebruikte aluminiumlegering 6060
Oppervakthebehandeling: anode-oxidatie dikte 8-10 µm
Toestandsaanduidingen: T5



PULIZIA
MAINTENANCE
NETTOYAGE
REINIGINGSAANWIJZINGEN
LIMPIEZA
ONDERHOUD

PROGRAMMA 500-NY / 500-CM

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDETE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

- Resina termoplastica (Poliammide 6).
- Alta resistenza meccanica.
- Tenacità agli urti.
- Resistenza ad usura e abrasione.
- Classificata come autoestinguente di categoria UL 94V-2.
E non emana gas tossici.


- Thermoplastisches Harz (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiss und Abnutzung durch Reibung.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert.
Es entstehen keine toxischen Gase.

- Thermoplastic resin (Polyamide 6).
- High mechanical resistance.
- Tenacity.
- Resistance to wear and abrasion.
- Classified as self-extinguishable into category UL 94V-2.
It does not generate toxic gases.










- Resina de termoplástico (Poliamida 6).
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia contra impactos.
- Resistencia a desgaste y abrasión.
- Clasificada como auto-extinguible de clase UL 94V-2.
Y no emana gas tóxicos.

- Résine thermoplastique (Polyamide 6).
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance aux chocs.
- Résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Classée comme auto-extinguible de catégorie UL 94V-2.
Ne libère pas de gaz toxiques.


- POLYAMIDE 6 (thermoplastische kunststof)
- Hoge mechanische weerstand stootvast
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk
- Geklasseerd als zelfdovend onder categorie UL94V-2



PULIZIA
MAINTENANCE
NETTOYAGE
REINIGINGSAANWIJZINGEN
LIMPIEZA
ONDERHOUD

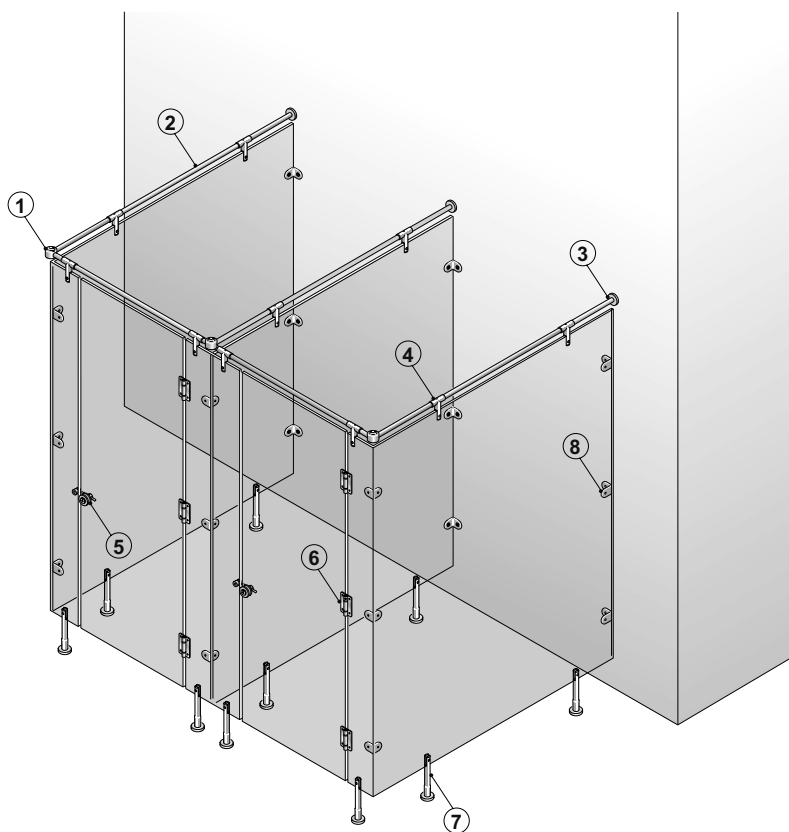

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

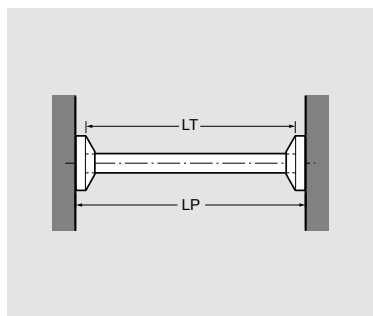


Unione Muro – Muro con articolo 5CS.555.0000 (555-SS)
 Wall/Wall Connection with art. 5CS.555.0000 (555-SS)
 Jonction paroi-paroi avec art. 5CS.555.0000 (555-SS)
 Verbindung Wand-Wand mit Article 5CS.555.0000 (555-SS)
 Unión pared-pared con artículos 5CS.555.0000 (555-SS)
 Verbinding muur-muur met art. 5CS.555.0000 (555-SS)

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
 Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 22 mm

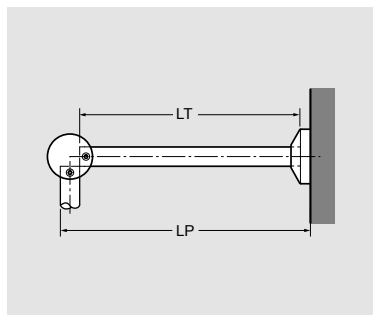


Unione ad angolo tra rosetta e giunto
 Elbow connection with rose and joint
 Jonction d'angle entre la rosace et le raccord
 Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Verbindungselement
 Unión con roseta y unión
 Hoekverbinding tussen de rozet en de koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
 Distance entre la pared et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 32 mm

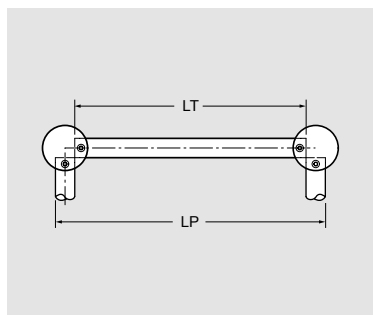


Unione tra giunti
 Elbow connection with joints
 Jonction des raccordes
 Verbindung zwischen den Verbindungselemente
 Conexión con ensamble
 Verbinding tussen de Koppelingen

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 44 mm

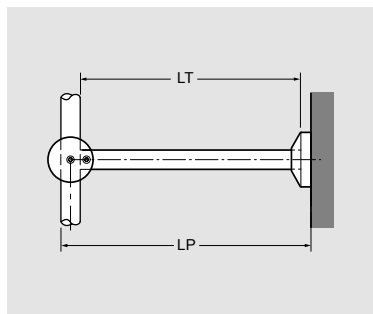


Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
 Connection wall rose and T-joint
 Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
 Verbindung zwischen wandrosette und Verbindungselement in T-form
 Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
 Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis


LT = LP - 32 mm

1




ART. 5CG.560.0000.44

2




ART. 5CG.561.0000.44

3




ART. 5CG.566.0000.44

4




ART. 5CG.551.0000.44

5




ART. 5CG.558.0000.44

6




ART. 5CG.552.0000.44

7



ART. 5CG.553.000N.44

8




ART. 5CG.550.0000.44

9




ART. 5CG.592.0000.00


10


ART. 5CG.590.0000.66
ART. 5CG.590.0010.66


11



ART. 5CG.555.0000.44

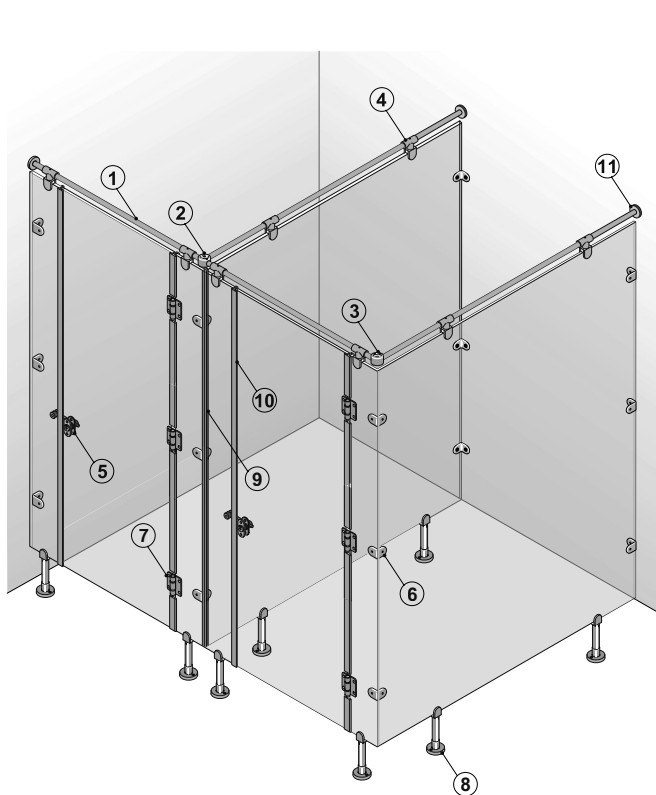

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

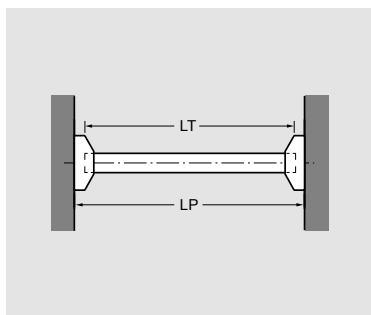


Unione Muro – Muro con articolo 5CG.555.0000 (555-GSS) e 5CG.555.000S (555/S-GSS)
 Wall/Wall Connection with art. 5CG.555.0000 (555-GSS) and 5CG.555.000S (555/S-GSS)
 Jonction paroi-paroi avec art. 5CG.555.0000 (555-GSS) et 5CG.555.000S (555/S-GSS)
 Verbindung Wand-Wand mit Article 5CG.555.0000 (555-GSS) und 5CG.555.000S (555/S-GSS)
 Unión pared-pared con artículos 5CG.555.0000 (555-GSS) y 5CG.555.000S (555/S-GSS)
 Verbinding muur-muur met art. 5CG.555.0000 (555-GSS) en 5CG.555.000S (555/S-GSS)

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
 Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 22 mm

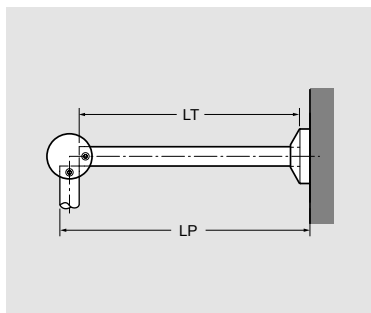


Unione ad angolo tra rosetta e giunto
 Elbow connection with rose and joint
 Jonction d'angle entre la rosace et le raccord
 Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Verbindungselement
 Unión con roseta y unión
 Hoekverbinding tussen de rozet en de koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
 Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 36 mm

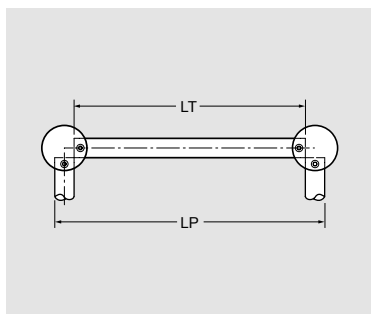


Unione tra giunti
 Elbow connection with joints
 Jonction des raccordes
 Verbindung zwischen den Verbindungselemente
 Conexión con ensamble
 Verbinding tussen de Koppelingen

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 52 mm







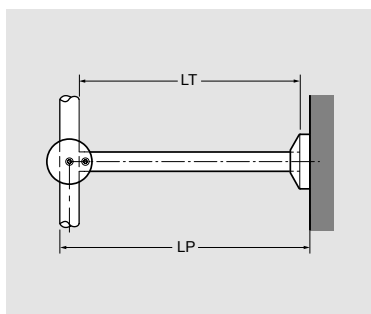


Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
 Connection wall rose and T-joint
 Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
 Verbindung zwischen wandrosette und Verbindungselement in T-form
 Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
 Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling


LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 36 mm

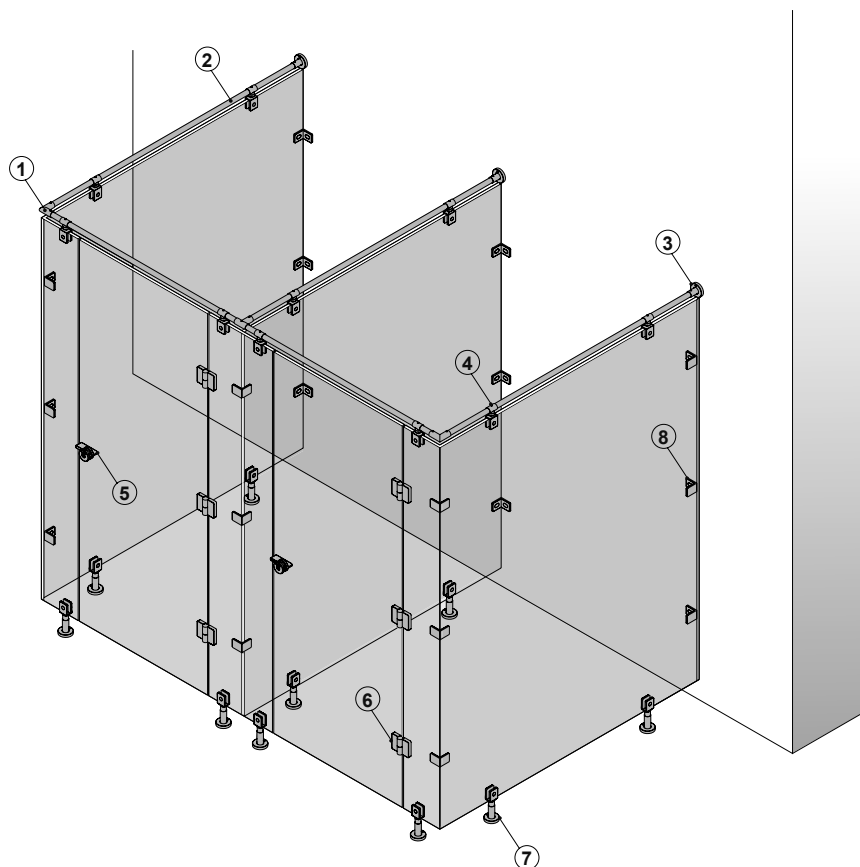

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

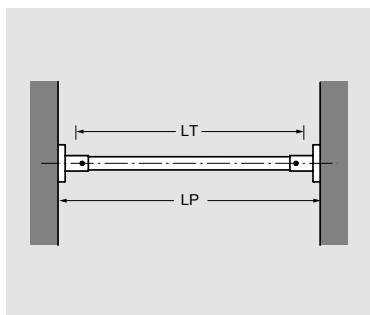


Unione Muro – Muro con articolo 5CM.555.0000
Wall/Wall Connection with art. 5CM.555.0000
Jonction paroi-paroi avec art. 5CM.555.0000
Verbindung Wand-Wand mit Article 5CM.555.0000
Unión pared-pared con artículos 5CM.555.0000
Verbinding muur-muur met art. 5CM.555.0000

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 50 mm

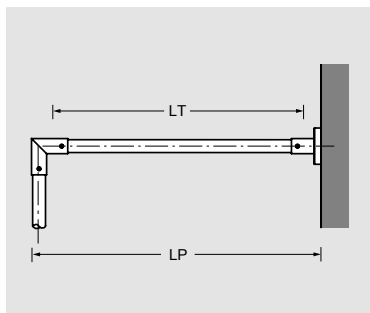


Unione ad angolo tra rosetta e curva
Elbow connection with rose and bend
Jonction d'angle entre la rosace et le coude
Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Bogen
Unión con roseta y codo
Hoekverbinding tussen de rozet en de bocht

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 59 mm

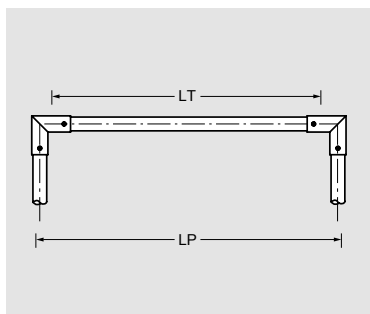


Unione tra curve
Elbow connection with bends
Jonction des coudes
Verbindung zwischen den bögen
Unión con codos
Verbinding tussen de bochten

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 68 mm







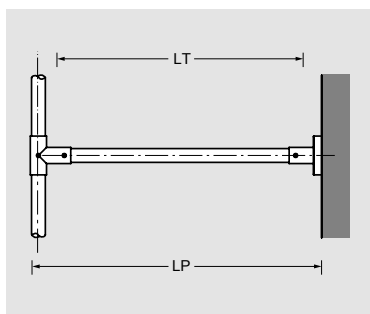


Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
Connection wall rose and T-joint
Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
Verbindung zwischen wandrosette und verbindungsselement in t-form
Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling


LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 62 mm

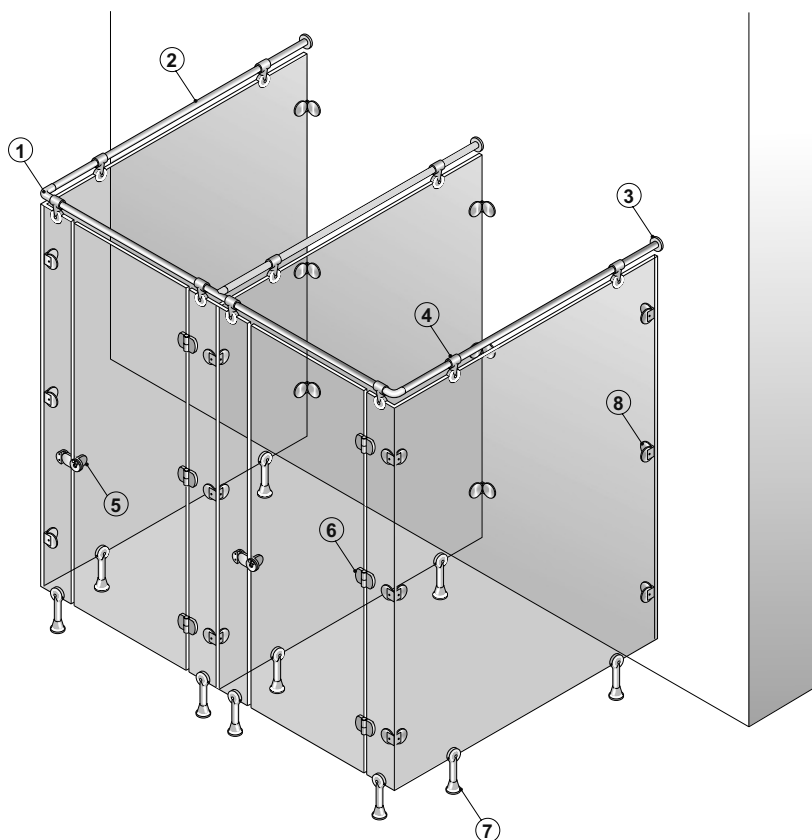

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

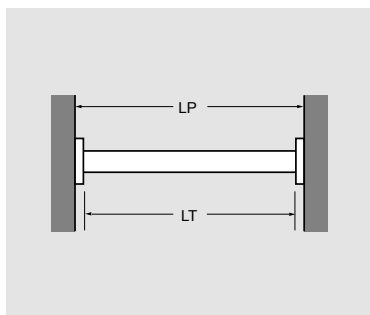


Unione Muro – Muro con articolo 5CN.555.0000 e 5CN.555.000S
Wall/Wall Connection with art. 5CN.555.0000 and 5CN.555.000S
Jonction paroi-paroi avec art. 5CN.555.0000 et 5CN.555.000S
Verbindung Wand-Wand mit Article 5CN.555.0000 und 5CN.555.000S
Unión pared-pared con artículos 5CN.555.0000 y 5CN.555.000S
Verbinding muur-muur met art. 5CN.555.0000 en 5CN.555.000S

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 18 mm

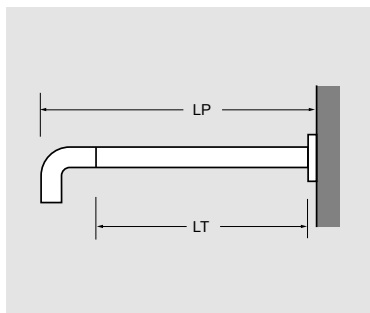


Unione ad angolo tra rosetta e curva
Elbow connection with rose and bend
Jonction d'angle entre la rosace et le coude
Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Bogen
Unión con roseta y codo
Hoekverbinding tussen de rozet en de bocht

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 108 mm

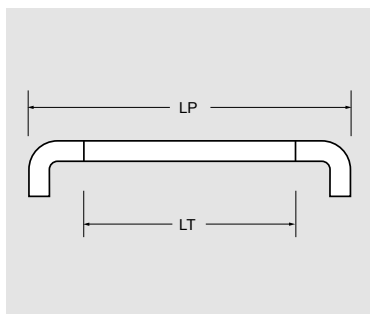


Unione tra curve
Elbow connection with bends
Jonction des coudes
Verbindung zwischen den Bögen
Unión con codos
Verbinding tussen de bochten

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 200 mm









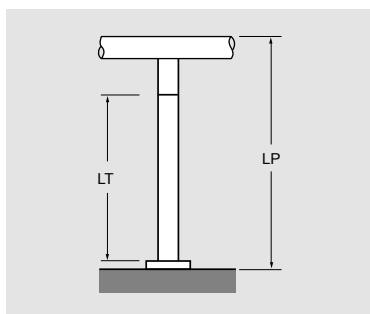


Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
Connection wall rose and T-joint
Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
Verbindung zwischen wandrosette und verbindungsselement in t-form
Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling


LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 108 mm

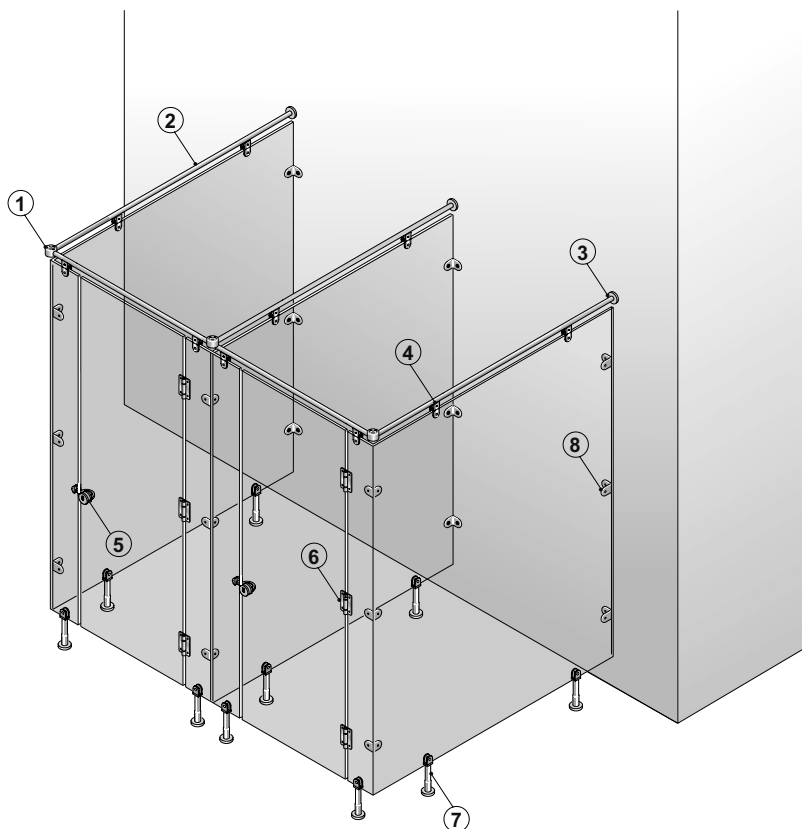

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

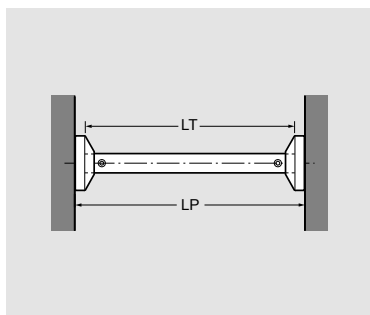


Unione Muro – Muro con articolo 5CA.555.0000
Wall/Wall Connection with art. 5CA.555.0000
Jonction paroi-paroi avec art. 5CA.555.0000
Verbindung Wand-Wand mit Article 5CA.555.0000
Unión pared-pared con artículos 5CA.555.0000
Verbinding muur-muur met art. 5CA.555.0000

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 26 mm

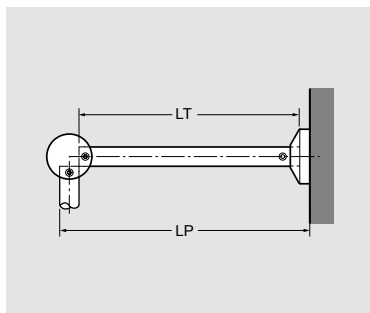


Unione ad angolo tra rosetta e giunto
Elbow connection with rose and joint
Jonction d'angle entre la rosace et le raccord
Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Verbindungselement
Unión con roseta y unión
Hoekverbinding tussen de rozet en de koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 40 mm

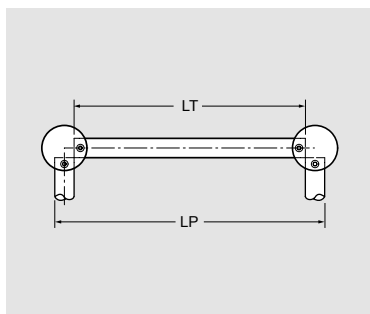


Unione tra giunti
Elbow connection with joints
Jonction des raccordes
Verbindung zwischen den Verbindungselemente
Conexión con ensamble
Verbinding tussen de Koppelingen

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 56 mm

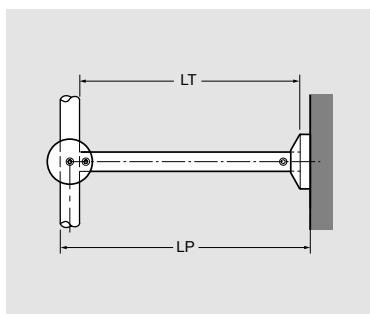

Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
Connection wall rose and T-joint
Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
Verbindung zwischen wandrosette und Verbindungselement in T-form
Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 40 mm

pba S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 I-36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) Italia
Tel. +39 0424 5451 Fax +39 0424 545222 info@pba.it www.pba.it

pba Deutschland GmbH Zum Schürmannsgraben 24 D-47441 Moers Deutschland
Tel. +49 2841 99890 0 Fax +49 2841 99890 20 info@de.pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. 68 34th Street Suite C405 Unit 20 Industry City Brooklyn NYC
NY 11232 United States Tel. +1 212 255 4605 Fax +1 646 558 0335 info@pba-usa.us