



M A D E
IN ITALY

PROGRAMMA 400-NY-AS
PROGRAMMA 400-SS-AS

**IMMAGINARE, SVILUPPARE E PRODURRE, PORTARE NEL MONDO UNA FORMA CHE
NON C'ERA È, SOPRATTUTTO, UN ATTO DI RESPONSABILITÀ. DEGNO DI ESSERE
PROFONDAMENTE PENSATO.** TO IMAGINE, DEVELOP AND CREATE A FORM WHICH
IS COMPLETELY NEW TO THE WORLD IS A HUGE RESPONSIBILITY REQUIRING
CAREFUL CONSIDERATION.

FRANCESCA MASIERO VICE PRESIDENT PBA S.P.A.


daa







PROGRAMMA 400-NY-AS

NYLON

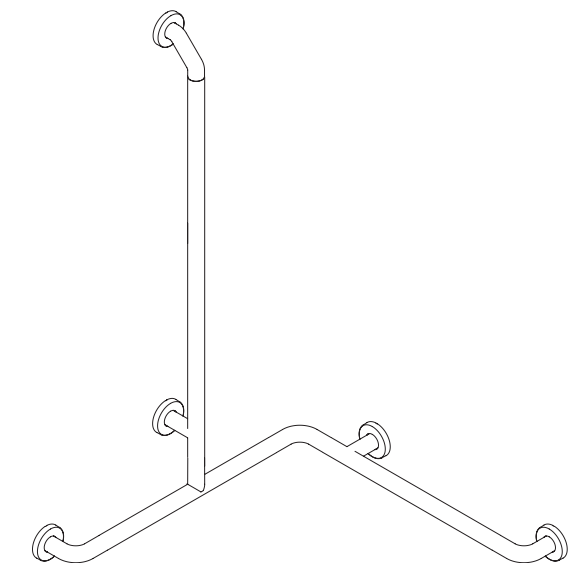


◆ LINKS

ART.	◆	A	B	C
4CN.443.0ASB . xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.43J.0ASB . xx . x				
4CN.443.ASBL . xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CN.43J.ASBL . xx . x				
4CN.443.9ASB . xx . x	●	●	●	●
4CN.43J.9ASB . xx . x	●	●	●	●





Duschhandlauf mit Brausehalterstange Anti-Suizid-System

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitze geeignet

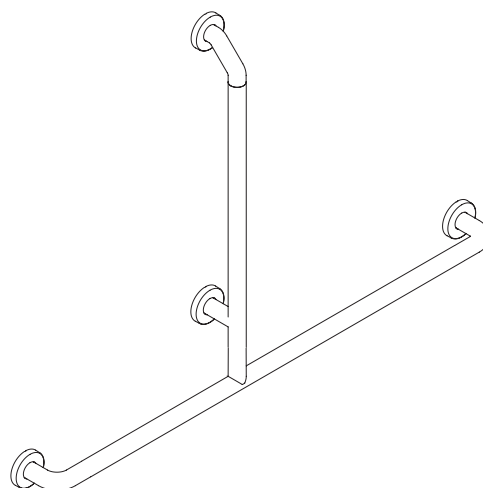

ART.	A	B
4CN.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.33J.00AS . xx		
4CN.33Y.00AS . xx		
4CN.433.99AS . xx	●	●
4CN.33J.99AS . xx	●	●
4CN.33Y.99AS . xx	●	●



Haltegriff T-Form Anti-Suizid-System

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE

.A1

.01

.02

.03

.04

.05

.07

.09

.10

.17



LRV

87

76


65

27


9

5

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A
4CN.487.0ASC .xx	1170 (1250)*
4CN.487.99AS .xx	




Brausehalterstange mit Brausehalter Anti-Suizid-System



- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung.
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

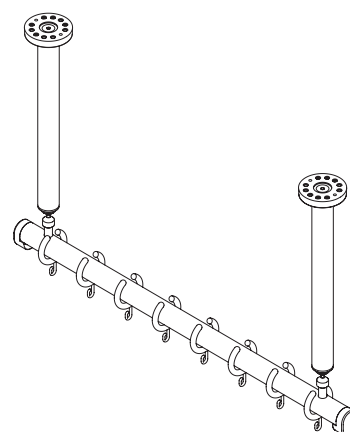


ART.	A	
4CN.429.00AS .xx	800*	8
4CN.429.0ASA .xx	900*	9
4CN.429.0ASB .xx	1000*	10
4CN.429.0ASC .xx	1100*	11
4CN.429.0ASD .xx	1200*	12
4CN.429.0ASE .xx	1300*	13
4CN.429.0ASF .xx	1500*	15
4CN.429.0ASG .xx	1700*	17
4CN.429.99AS .xx		




Duschvorhangstange Anti-Suizid-System mit zwei Deckenabhängungen

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 2 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Geeignet für die Montage in einer Nische
- Selbstauslösekraft nach Vorgabe werkseitig eingestellt

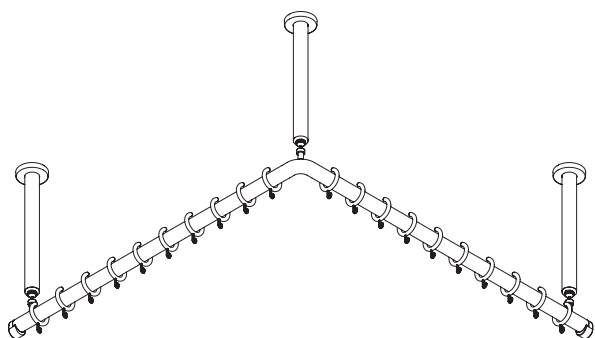


ART.	A	B	C	Ø
4CN.436.0ASB .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (470)*	16
4CN.436.ASBA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (470)*	18
4CN.436.ASBB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (470)*	20
4CN.436.ASBC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (470)*	24
4CN.436.ASBD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (470)*	30
4CN.436.9ASB .xx	⌚	⌚	⌚	

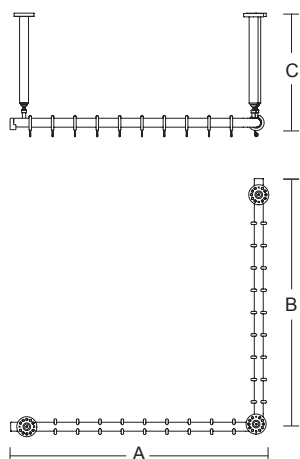


Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängungen Anti-Suizid-System

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 3 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Auslösekraft wird nach Vorgabe werkseitig eingestellt




ART.	A	B
4CN.488.0ASP .xx	Ø 50	34*



Wandhaken Anti-Suizid-System



- aus Edelstahl lackiert
- Clip-Mechanik, Haken löst sich bei stärkerer Belastung und lässt sich werkzeugfrei wieder befestigen
- Hakenteil Ø 11,5 mm
- Rosette Ø 50 mm

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76		65		27	9	5	

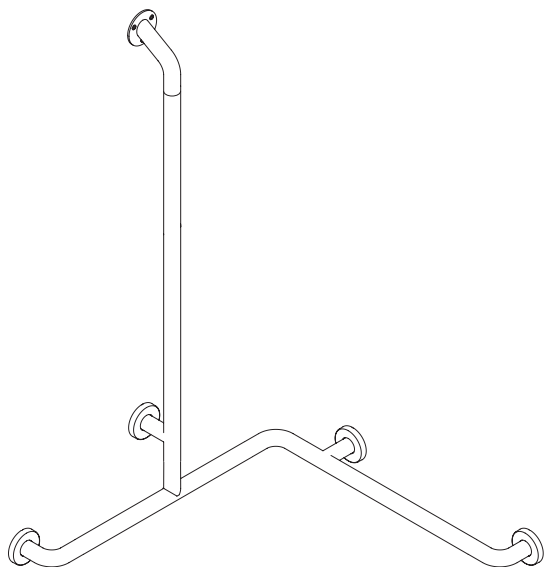


◆ LINKS

ART.	◆	A	B	C
4CS.443.0ASB . xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.43J.0ASB . xx . x				
4CS.443.ASBL . xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.43J.ASBL . xx . x				
4CS.443.9ASB . xx . x	⦿	⦿	⦿	
4CS.43J.9ASB . xx . x				





Duschhandlauf mit Brausehalterstange Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Duschhandlauf aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

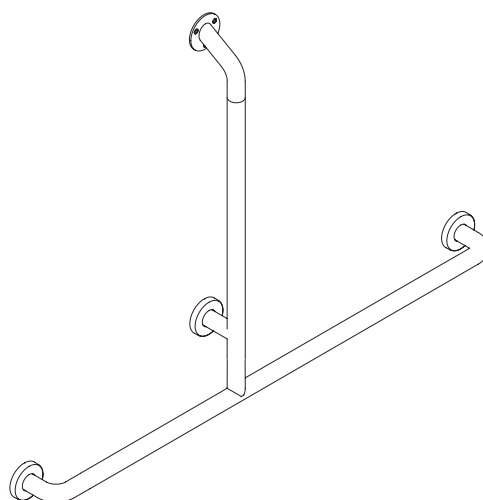


ART.	A	B
4CS.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.00AS . xx		
4CS.433.99AS . xx	⦿	⦿
4CS.33J.99AS . xx		




Haltegriff T-Form Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Duschhandlauf aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon





ART.	A
4CS.487.0ASC .xx	1170 (1250)*
4CS.487.99AS .xx	




Brausehalterstange mit Brausehalter Anti-Suizid-System



- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Stange aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Brausehalter aus Nylon in anthrazit mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung.
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung



.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LRV	53	70

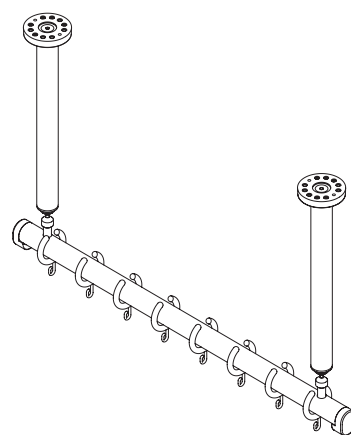


ART.	A	
4CS.429.00AS .xx	800*	8
4CS.429.0ASA .xx	900*	9
4CS.429.0ASB .xx	1000*	10
4CS.429.0ASC .xx	1100*	11
4CS.429.0ASD .xx	1200*	12
4CS.429.0ASE .xx	1300*	13
4CS.429.99AS .xx		




Duschvorhangstange

Anti-Suizid-System mit zwei Deckenabhängungen

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr Ø 32 mm x 1,5 mm
- 2 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Geeignet für die Montage in einer Nische
- Selbstauslösekraft nach Vorgabe werkseitig eingestellt

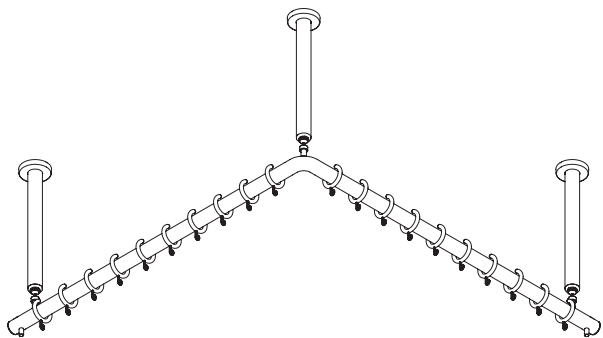


ART.	A	B	C	Ø
4CS.436.0ASB .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (475)*	16
4CS.436.ASBA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (475)*	18
4CS.436.ASBB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (475)*	20
4CS.436.ASBC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (475)*	24
4CS.436.ASBD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (475)*	30
4CS.436.9ASB .xx	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	

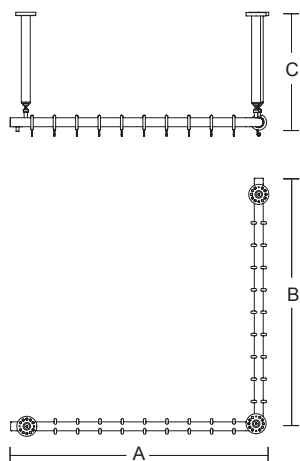


Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängungen Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- 3 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Selbstauslösekraft wird nach Vorgabe werkseitig eingestellt



ART.	A	B
4CS.488.0ASP .xx	Ø 50	34*



Wandhaken Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Clip-Mechanik, Haken löst sich bei stärkerer Belastung und lässt sich werkzeugfrei wieder befestigen
- Hakenteil Ø 11,5 mm
- Rosette Ø 50 mm

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN


INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNISCHE INFORMATIE

ANTISUICIDE

REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen. $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

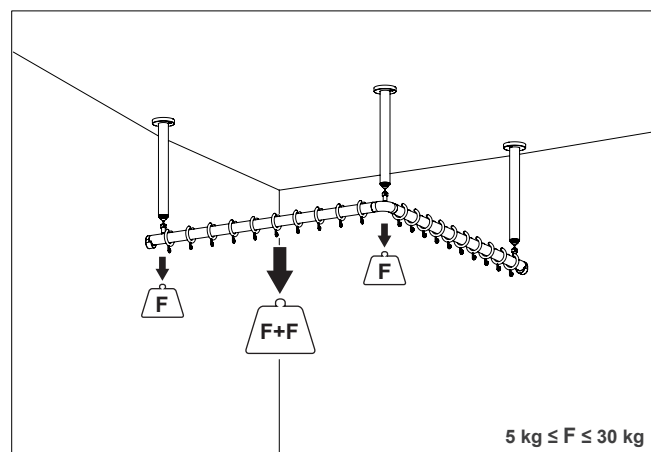


ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK

Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.



SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.

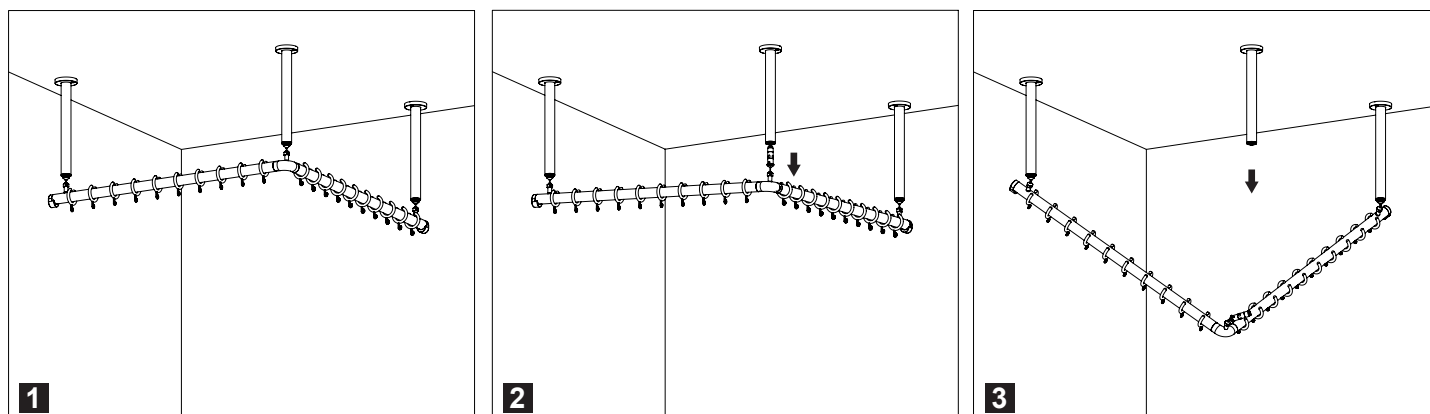


ANTISUICIDE

REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen.

$$5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$$

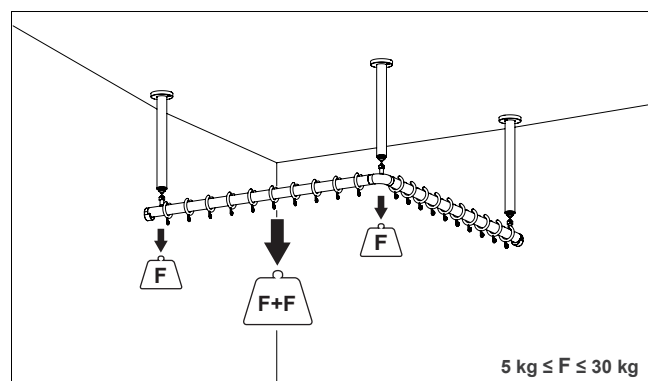




ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK

Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.



SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.

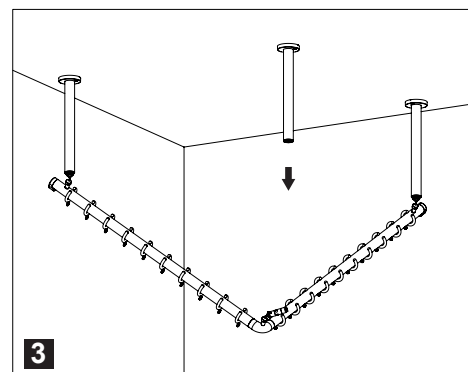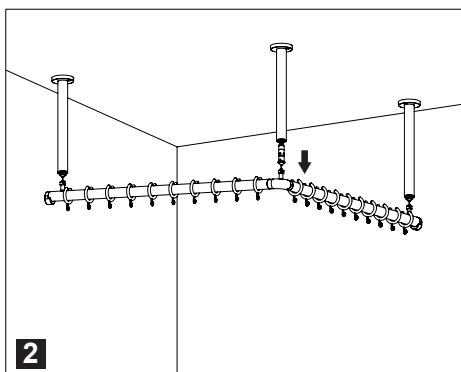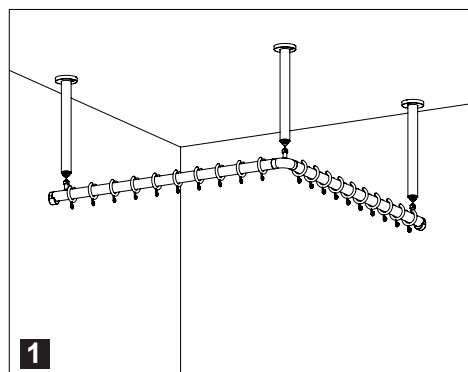

pba S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 I-36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) Italia
Tel. +39 0424 5451 Fax +39 0424 545222 info@pba.it www.pba.it

pba Deutschland GmbH Zum Schürmannsgraben 24 D-47441 Moers Deutschland
Tel. +49 2841 99890 0 Fax +49 2841 99890 20 info@de.pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. 68 34th Street Suite C405 Unit 20 Industry City Brooklyn NYC
NY 11232 United States Tel. +1 212 255 4605 Fax +1 646 558 0335 office@pba-usa.us