

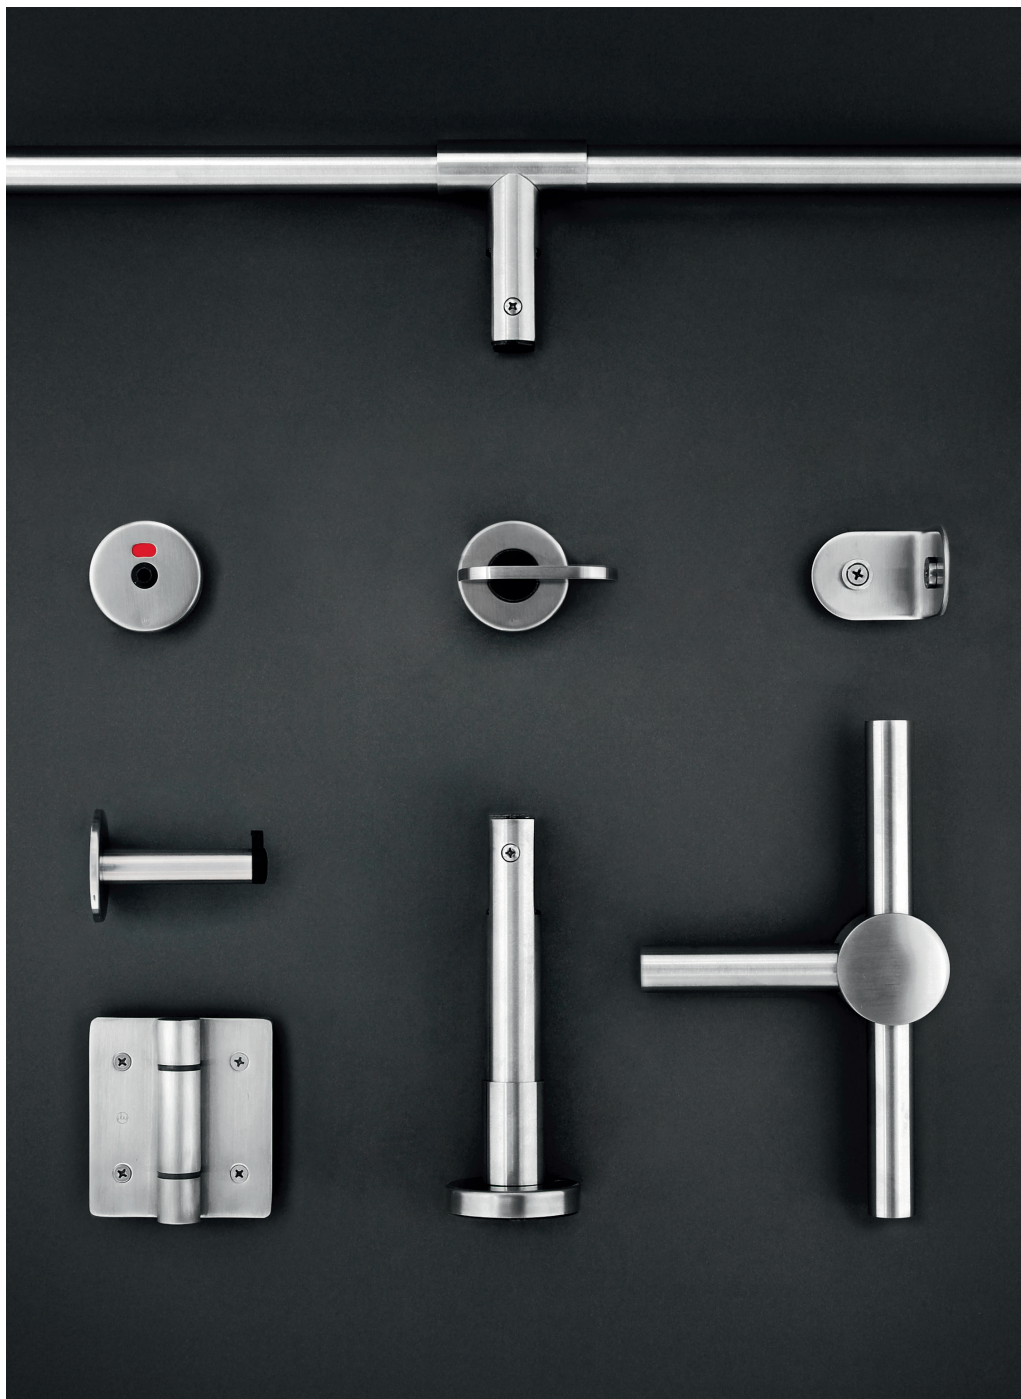








ART.

5CS.550.0000.44

- Piedino (150mm) registrabile (± 20 mm) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 150mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for panels, 13mm thickness
- Pied (150mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (130-170mm) für Laminatpaneele Stärke 13mm
- Pie regulable (130-170mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (130-170mm) voor compact paneel dikte 13mm





ART.

5CS.551.0000.44

- Piedino (150mm) registrabile (± 15 mm) per pannello di spessore minimo 18mm
- 150mm Adjustable foot (± 15 mm) for panels, 18mm thickness min
- Pied (150mm) réglable (± 15 mm) pour panneau épaisseur 18mm min
- Regulierbarer Fuss (135-165mm) für Laminatpaneele mit Befestigungsbuchse (min. Durchmesser 18mm)
- Pie regulable (135-165mm) para paneles de laminado con casquillo de fijación inferior (espesor mínimo 18mm)
- Regelbare voet (135-165mm) voor paneel met koppelingsring (dikte 18mm min)


.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG
page 272



ART.

5CS.550.000T.44


- Piedino ribassato (75mm) registrabile (± 12 mm) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 75mm Adjustable lowered foot (± 12 mm) with clamp for panels, 13mm thickness
- Pied surbaissé (75mm) réglable (± 12 mm) avec pince pour panneaux 13mm
- Regulierbarer Fuss (63-87mm) für Paneele 13mm
- Pie regulable rebajado (63-87mm) para paneles 13mm
- Lage regelbare voet (63-87mm) voor paneel 13mm



ART.

5CG.551.0000.44



- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo in linea
- Inline top panel holder for panels, 13mm thickness
- Pince supérieure pour panneau d'épaisseur 13mm, avec raccord tube en ligne
- Oberer Halter zur Befestigung Paneele 13mm
- Pinza superior para fijación de panel 13mm
- Boven paneel 13mm bevestigingsklem



ART.

5CS.551.000B.44



- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo perpendicolare
- Top panel holder, 90° for panels 13mm thickness
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 13mm avec raccord tube perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung, Panele 13mm; Rohreinsatz 90° versetzt
- Pinza superior para fijación de panel 13mm con racor para tubo perpendicular
- Boven paneelklem (13mm) met loodrechte buisverbinding



ART.

5CS.551.000U.44



- Pinza superiore per pannello di spessore minimo 18mm
- Top panel holder, for panels 18mm thickness min
- Pince supérieure pour panneau d'épaisseur 18mm min
- Obere Stütze zur Befestigung Panele mit oberer Buchse (min. Durchmesser 18mm)
- Soporte superior para fijación de panel con casquillo superior (espesor mínimo 18mm)
- Bovensteun voor paneelbevestiging met koppeling (dikte 18mm min.)



ART.

5CS.550.0010.44



- Spessore sagomato per piedino e pinza
- Shaped shim for foot and panel holder
- Cale de forme pour pied et pince
- Geformte Dichtung für Fuss und Scharnier
- Espaciador conformado para pie y pinza
- Verdikkingsplaatje op maat voor voet en paneelhauder



ART.

5CS.552.0000.00



- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre de fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshaak



ART.

5CS.553.000N.44



- Cerniera complanare
- Coplanar hinge
- Charnière Applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra normal para paneles
- Scharnier voor paneeldeur



ART.

5CS.554.00CN.44


- Cerniera complanare autochiudente
- Self-closing coplanar hinge
- Charnière Applique de fermeture automatique
- Gleitscharnier selbstschließend für Panele
- Bisagra con resorte para paneles
- Scharnier voor automatisch sluitende paneeldeur



ART.

5CA.553.SP10.10 (10 mm)
5CA.553.SP13.10 (13 mm)


- Spessore sagomato per cerniere
- Shaped shim for hinges
- Cale de forme pour charnière
- Geformte Dichtung für Scharnier
- Espaciador conformado para bisagras
- Verdikkingsplaatje op maat voor scharnieren

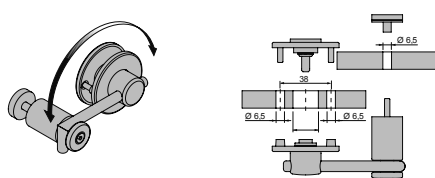

ART.

5CS.558.000C.44


- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo per porta a scorrere
- Occupancy indicator for sliding doors
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec tige de fermeture sur gache pour porte coulissante
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung für schiebe Tür
- Muletilla con indicador libre/occupado para puertas correderas
- Vrij/bezet eenheid met grendel op sluitplaat

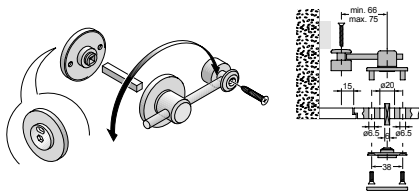

ART.

5CS.558.0000.44


- Chiusino libero/occupato con chiusura su fermo
- Snib with vacant/engaged indicator and spindle
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec tige de fermeture sur gache
- Frei-Besetzt Garnitur mit feststehender Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con varilla de cierre sobre tope
- Vrij/bezet eenheid met grendel op sluitplaat

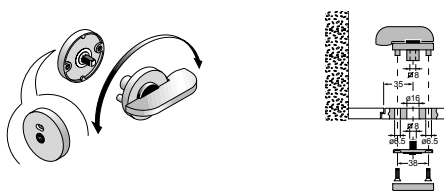

ART.

5CS.558.00LE.44


- Chiusino libero/occupato con leva in acciaio
- Snib with vacant/engaged indicator with steel lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en acier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Stahl
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de acero
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor stalen deur

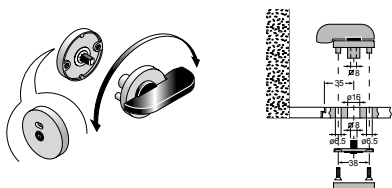

ART.

5CS.558.0LEE.44



- Chiusino libero/occupato con leva in alluminio
- Snib with vacant/engaged indicator with aluminium lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en aluminium
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Aluminium
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de aluminio
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor aluminium deur

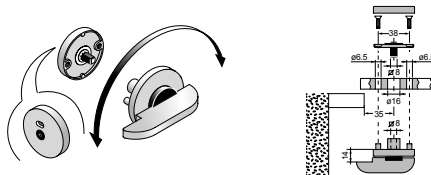

ART.

5CS.558.0LER.44



- Chiusino libero/occupato con leva in acciaio per pannello a sormonto spessore 13 mm
- Occupancy indicator with steel lever for 13mm overlapping panels
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en acier pour panneau à recouvrement épaisseur 13 mm
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Stahl für aufschlagendes Paneel mit Stärke 13mm.
- Muletilla con indicador libre/ocupado de acero para paneles superpuestos de 13mm
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor stalen deur



ART.

5CA.558.SP10.10 (10 mm)
5CA.558.SP13.10 (13 mm)

- Spessore sagomato per chiusini (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Shaped shim for snib indicators (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Cale de forme pour verrou (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Geformte Dichtung für Verriegelung (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Espaciador conformado para multillitas (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)
- Verdikkingsplaatje op maat voor WC vergrendeling (5CS.558.00LE.44, 5CS.558.0LEE.44)





ART.

5CS.556.0000.44

- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- 90° degree top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 90° 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen 90°



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG



ART.

5CS.564.000D.44


- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türkknopf für Panele
- Doble pomo para panel
- Dubbele knop voor paneel



ART.

5CS.557.0000.44


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000, please state angle required
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen - hoek volgens opgave

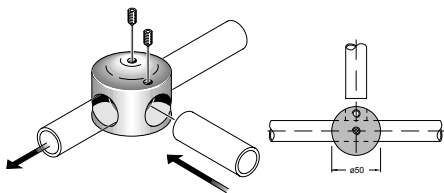

ART.

5CS.561.0000.44


- Giunto a 3 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top T-joint, three way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 3 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 22mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor buis 22mm

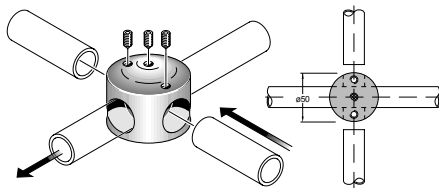

ART.

5CS.561.000B.44


- Giunto a 4 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top X-joint, four way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 4 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 22mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor buis 22mm

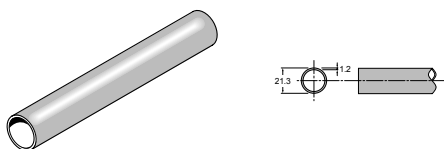

ART.

5CS.560.0000.44


- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur en barre de 3 mètres
- Oberes Stützrohr 21,3 mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 21,3 mm, 3 metros
- Steunbuis boven 21,3 mm, lengte 3 meter

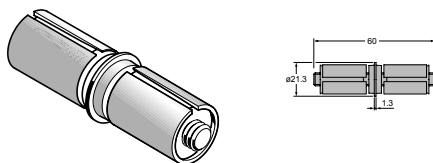

ART.

5CS.563.0000.44


- Giunzione per unione art.5CS.560.0000 con art.5CS.560.0000
- Tube connector, expanding plug to suit art.5CS.560.0000 connection
- Raccord pour jonction art.5CS.560.0000 avec art.5CS.560.0000
- Expansions - Verbindungselement Rohr 22mm - Rohr 22mm
- Unión para tubo 22mm - tubo 22mm de expansión
- Rechte verbinding voor buis 22mm uitbreiding

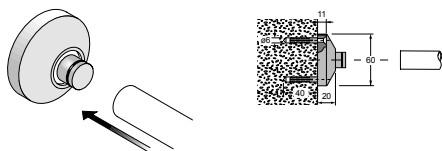

ART.

5CS.555.0000.44



- Rosetta per fissaggio art.5CS.560.0000 a parete
- Tube-wall fixing rose suitable for art.5CS.560.0000
- Rosace pour fixation art.5CS.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 21,3 mm auf Mauer
- Roseta de fijación de tubo 21,3 mm en pared
- Rozet voor muurbevestiging voor buis 21,3 mm



ART.

5CS.562.0000.44


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper Kleiderhaken
- Tope de puerta colgador
- Deurstop-kledinghanger



ART.

5CS.570.0000.44


- Kit di montaggio per porte a scorrere
- Fixing kit for sliding doors
- Kit de montage pour portes coulissantes
- Montageset für Schiebetüren
- juego de fijación para puertas correderas
- Schuifdeursysteem kit



ART.

4CS.488.0000.44


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel





ART.

4CS.488.0000.44

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel


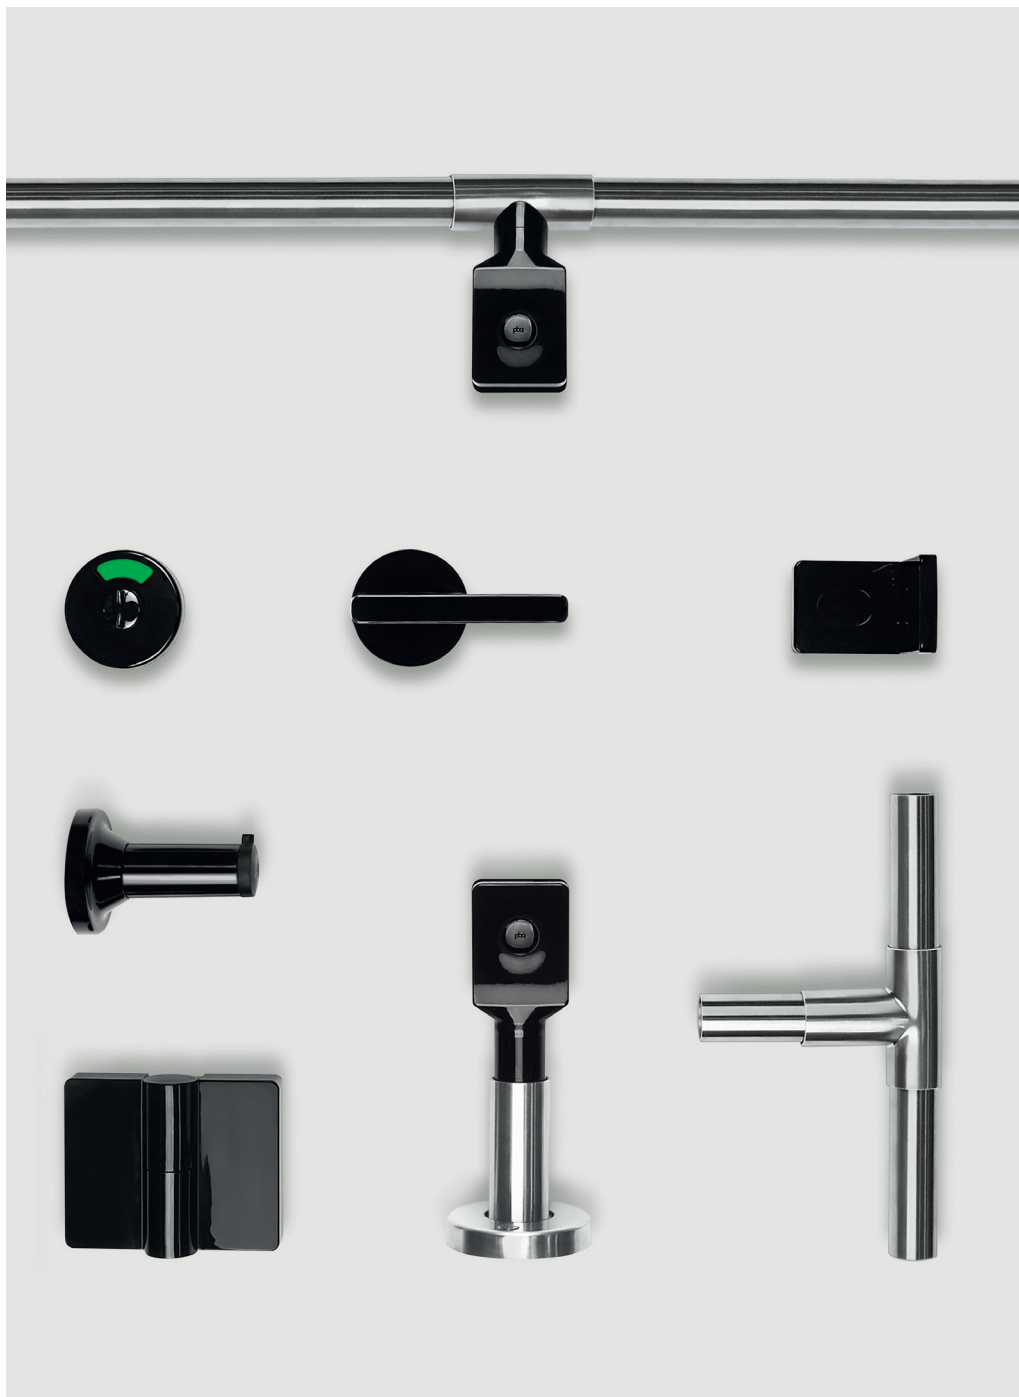




ART.

• 5CM.550.SP10.10


- Piedino (100mm) registrabile (± 20) con pinza per pannello di spessore 10mm
- 100 mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for 10mm laminate panels
- Pied (100mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 10mm
- Regulierbarer Fuss (80mm-120mm) für Laminatpaneele 10mm
- Pie regulable (80mm-120mm) para paneles de laminado 10mm de espesor
- Regelbare voet (80mm-120mm) voor paneel 10mm



ART.

• 5CM.550.SP13.10


- Piedino (100mm) registrabile (± 20) con pinza per pannello di spessore 13mm
- 100 mm Adjustable foot (± 20 mm) with clamp for 13mm laminate panels
- Pied (100mm) réglable (± 20 mm) avec pince pour panneau épaisseur 13mm
- Regulierbarer Fuss (80mm-120mm) für Laminatpaneele 13mm
- Pie regulable (80mm-120mm) para paneles de laminado 13mm de espesor
- Regelbare voet (80mm-120mm) voor paneel 13mm



ART.

5CM.551.SP10.10

- Pinza superiore per pannello di spessore 10mm, con innesto tubo in linea o perpendicolare
- Top panel holder for panels 10mm thickness, inline or 90° degrees
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 10mm, avec raccord tube en ligne ou perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung Panele 10mm, Rohreinsatz 90° versetzt oder in Linie
- Pinza superior para fijación de panel 10mm con racor para tubo perpendicular o in linea
- Boven paneel 10mm bevestigingsklem met loodrechte buisverbinding of in lijn




ART.

5CM.551.SP13.10

- Pinza superiore per pannello di spessore 13mm, con innesto tubo in linea o perpendicolare
- Top panel holder for panels 13mm thickness, inline or 90° degrees
- Pince supérieure pour panneau épaisseur 13mm, avec raccord tube en ligne ou perpendiculaire
- Oberer Halter zur Befestigung Panele 13mm, Rohreinsatz 90° versetzt oder in Linie
- Pinza superior para fijación de panel 13mm con racor para tubo perpendicular o in linea
- Boven paneel 13mm bevestigingsklem met loodrechte buisverbinding of in lijn

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG



* DOTAZIONE PER FISSAGGI INCLUSA
FIXING KIT INCLUDED
EQUIPEMENT POUR LES FIXATIONS FOURNIES
BEVESTIGING INBOEGE
BEVESTIGINGSSET INCLUSIEF



ART.

* 5CM.552.0000.10



- Angolare per fissaggio
- Angle bracket to fix panels
- Equerre pour fixation
- Winkel zur Befestigung Panele
- Escuadra para fijación de paneles
- Paneel bevestigingshoek



ART.

* 5CM.553.0000.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.553.0000.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts



- Cerniera complanare
- Coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique
- Gleitscharnier für Panele
- Bisagra para paneles
- Scharnier voor paneel



ART.

* 5CM.554.000A.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.554.000A.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts


- Cerniera complanare autoaprente
- Self-opening coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à ouverture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-apertura
- Scharnier voor paneel voor automatisch openende deur



ART.

* 5CM.554.000C.10.2 Sinistra / Left / Gauche / Links / Izquierda / Links
* 5CM.554.000C.10.1 Destra / Right / Droite / Rechts / Derecha / Rechts


- Cerniera complanare autochiudente
- Self-closing coplanar hinge for hand panels
- Charnière applique à fermeture automatique
- Gleitscharnier für Panele selbstöffnend
- Bisagra para paneles de auto-cierre
- Scharnier voor paneel voor automatisch sluitende deur



ART.

5CN.558.00LE.10


- Chiusino libero/occupato con leva
- Snib with vacant/engaged indicator and locking lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta
- Vrij/bezet eenheid met grendel



ART.

5CN.559.00LE.10


- Chiusino libero/occupato con leva e pomolo
- Snib with vacant/engaged indicator, locking lever and door knob
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier et bouton
- Frei-Besetzt Garnitur mit Verriegelung und Türknoipf
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta y pomo
- Vrij/bezet eenheid met grendel en knop

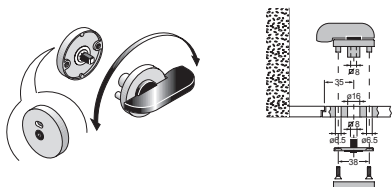

ART.

5CS.558.0LEE.44



- Chiusino libero/occupato con leva in alluminio
- Snib with vacant/engaged indicator with aluminium lever
- Dispositif de fermeture libre/occupé avec levier en aluminium
- Frei-Besetzt Garnitur mit Griff in Aluminium
- Muletilla libre/ocupado con manilla de cierre para puerta de aluminio
- Vrij/bezet eenheid met grendel voor aluminium deur

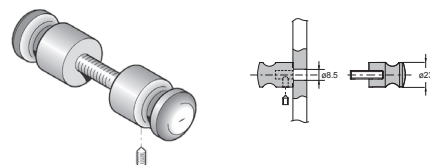

ART.

5CS.564.000D.44



- Pomolo doppio e fisso
- Double fixed knob
- Bouton double et fixe
- Doppelter Türknoipf für Panele
- Doble pomo para panel
- Dubbele knop voor paneel



ART.

5CN.564.0000.10



- Pomolo fisso
- Fixed knob
- Bouton fixe
- Türknopf feststehend
- Pomo fijo
- Vaste knop



ART.

5CM.556.0000.44



- Giunto a 90° a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- 90° degree top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 90° 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungsselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig 90°
- Codo 90° - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen 90°



ART.

5CN.564.000D.10


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador para panel
- Kapstok



ART.

5CM.557.9999.44


- Giunto, con angolo a richiesta, a 2 vie, per unione art.5CS.560.0000
- Universal top joint, two way, to suit art.5CS.560.0000, please state angle required
- Raccord, avec angle sur demande, 2 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 2 seitig, Winkel auf Anfrage
- Codo especial angulo a medida - tubo 22mm
- Verbinding 22mm - buis 22mm 2 richtingen - hoek volgens opgave

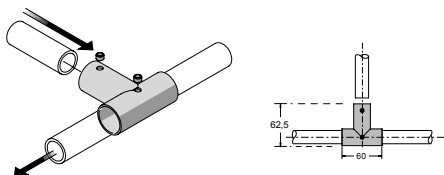

ART.

5CM.561.0000.44


- Giunto a 3 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top T-joint, three way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 3 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 3 seitig
- Unión en T - tubo 22mm
- Verbindingsstuk 3 wegs voor buis 22mm

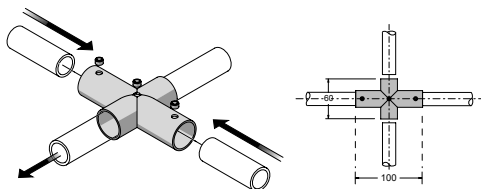

ART.

5CM.561.000B.44


- Giunto a 4 vie per unione art.5CS.560.0000
- Top X-joint, four way, to suit art.5CS.560.0000
- Raccord 4 voies pour jonction art.5CS.560.0000
- Verbindungselement 22mm - Rohr 22mm 4 seitig
- Unión en X cruce para tubo 22mm
- Verbindingsstuk 4 wegs voor buis 22mm

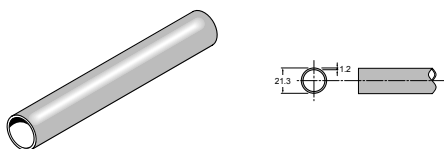

ART.

5CS.560.0000.44



- Tubo superiore in barre da 3 metri
- Top rail tube, 3 metres long
- Tube supérieur en barre de 3 mètres
- Oberes Stützrohr 21,3 mm, 3 Meter
- Tubo superior de soporte, diámetro 21,3 mm, 3 metros
- Steunbuis boven 21,3 mm, lengte 3 meter

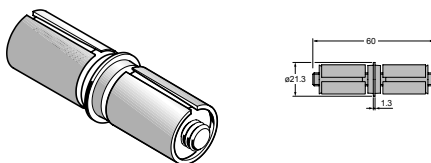

ART.

5CS.563.0000.00



- Giunzione per unione art.5CS.560.0000 con art.5CS.560.0000
- Tube connector, expanding plug to suit art.5CS.560.0000 connection
- Raccord pour jonction art.5CS.560.0000 avec art.5CS.560.0000
- Expansions - Verbindungselement Rohr 22mm - Rohr 22mm
- Unión para tubo 22mm - tubo 22mm de expansión
- Rechte verbinding voor buis 22mm uitbreiding



ART.

5CS.562.0000.44


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper Kleiderhaken
- Tope de puerta colgador
- Deurstop-kledinghanger



ART.

4CS.488.0000.44



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

4CS.488.000C.44



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

4CS.488.000D.44


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiderhaken einfach
- Colgador sencillo
- Kleerhanger enkel



ART.

5CN.562.0000.10


- Appendiabiti/fermaporta
- Door-stop and clothes hook
- Butoir portemanteau
- Türstopper
- Tope para puerta
- Deurstop



ART.

4CN.488.000P.10



- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.0000.10


- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

4CN.488.000D.10

- Appendiabiti
- Cloth hook
- Portemanteau
- Kleiner Kleiderhaken für Panele
- Colgador pequeño para panel
- Kleerhanger dubbel voor paneel



ART.

* 5CM.555.0000.44

- Rosetta registrabile per fissaggio art.5CS.560.0000 a parete
- Adjustable wall fixing rose for art.5CS.560.0000
- Rosace réglable pour fixation art.5CS.560.0000 à paroi
- Befestigungsrosette Rohr 21,3 mm auf Wand regulierbar
- Roseta de fijación de tubo 21,3 mm en pared de giro libre
- Rozet voor muurbevestiging buis 21,3 mm regelbaar

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
AUSFÜHRUNG

* DOTAZIONE PER FISSAGGI INCLUSA
FIXING KIT INCLUDED
EQUIPEMENT POUR LES FIXATIONS FOURNIES
BEVESTIGING INBEGRE
BEVESTIGINGSSET INCLUSIEF

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNISCHE INFORMATIE

IT		* colori indicativi	
CODICE - CODE	MATERIALE FINITURA	.XX	*
5CG. 5CS.	ACCIAIO	Di produzione:	
	INOX	SATINATO	.44 
	AISI 316L	A richiesta: LUCIDO	.43 
5CA 5CN	ALLUMINIO	ANODIZZATO	Argento .62 
	NYLON	Di produzione:	
		BIANCO	.01 
		GRIGIO	.07 
		ROSSO	.09 
5CM	ACCIAIO INOX AISI 316L + NYLON	NERO	.10 
		Di produzione:	
		SATINATO	.44 
		NERO	.10 

EN		* indicative colors	
MATERIAL	FINISH	.XX	*
STAINLESS STEEL	Standard:		
	SATIN	.44 	
	Upon Request:		
AISI 316L	BRIGHT	.43 	
ALUMINIUM	ANODIZED	Silver .62 	
	Standard:		
		WHITE	.01 
		GREY	.07 
		RED	.09 
STAINLESS STEEL	Standard:	BLACK	.10 
		SATIN	.44 
		BLACK	.10 

FR		* couleurs indicatives	
MATERIEL	FINITION	.XX	*
ACIER INOXIDABLE	Standard:		
	SATINE	.44 	
	A la demande:		
AISI 316L	POLI	.43 	
ALUMINIUM	ANODISE	Argent .62 	
	Standard:		
		BLANC	.01 
		GRIS	.07 
		ROUGE	.09 
ACIER INOX	Standard:	NOIR	.10 
		SATINE	.44 
		NOIR	.10 

DE				ES				NL			
			* indicative farben				* colores indicativos				* indicatieve colors
MATERIAL	AUSFÜHRUNG		.XX *	MATERIAL	ACABADO		.XX *	MATERIAAL	AFWERKINGEN		.XX *
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404	Standard: FEIN MATT SATINIERT		.44 	ACERO INOXIDABLE AISI 316L	Estándar: MATE Bajo pedido: BRILLO		.44 	ROESTVAST STAAL AISI 316L	Standaard: MAT GEBORSTELD Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD		.44 
	Auf Anfrage: HOCHGLANZ POLIERT		.43 				.43 				.43 
ALUMINIUM NYLON	ELOXIERT Silber		.62 	ALUMINIO NYLON	ANODIZADO Plata		.62 	ALLUMINIO NYLON	GEANODISEERDMAT Zilver		.62 
	Standard: WEISS		.01 		Estándar: BLANCO		.01 		Standaard: WIT		.01 
	GRAU		.07 		GRIS		.07 		GRIJS		.07 
	ROT		.09 		ROJO		.09 		ROOD		.09 
	SCHWARZ		.10 		NEGRO		.10 		ZWART		.10 
EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 + NYLON	Standard: SATINIERT SCHWARZ		.44 	ACERO INOXIDABLE AISI 316L + NYLON	Estándar: MATE NEGRO		.44 	ROESTVAST STAL AISI 316L + NYLON	Standaard: SATINATO ZWART		.44 
			.10 				.10 				.10 

PROGRAMMA 500-GSS / 500-SS / 500-CM

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDEDE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

Chemical compositions of AISI stainless steel grades


Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1,4016)	0,12 max	14,0-18,0	/	/
AISI 304 (1,4301)	0,08 max	18,0-20,0	8,0-10,5	/
AISI 316 (1,4401)	0,08 max	16,0-18,0	10,0-14,0	2,00-3,00
AIS 316L (1,4404)*	0,03 max	16,0-18,0	10,0-14,0	2,00-3,00

*Standard PBA

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Location - Stainless Steel	Marine	Semi_industrial	Rural
Stainless Steel AISI 430 (1,4016)	N/A	85	250
Stainless Steel AISI 304 (1,4301)	145	135	770
Stainless Steel AISI 316 (1,4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)



PULIZIA

MAINTENANCE

NETTOYAGE

REINIGINGSAAWIJZINGEN

LIMPIEZA

ONDERHOUD

CERTIFICAZIONE MATERIALE - MATERIAL CERTIFICATION - CERTIFICATION DU MATÉRIEL - ZURTIFIZIERUNG DES MATERIALS
CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL - CERTIFIËRING VAN HET MATERIAAL

L'acciaio usato da pba, acciaio inossidabile AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

The AISI 316L stainless steel (1) steel used by pba, meets the requirements of UNI EN 1670, the ultimate quality standard for ensuring resistance to corrosion. Pba has been awarded a certificate for successfully salt spray testing the stainless steel in accordance with UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 as per EN 10088-3

L'acier utilisé par pba, acier inoxydable AISI 316L (1), garantit le degré maximum de résistance à la corrosion: norme de référence UNI EN 1670; certification obtenue après un essai de corrosion par exposition à un brouillard salin conformément à UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 conforme à la désignation EN 10088-3

Das pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestanden Korrosionstesten in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3

El acero utilizado por pba, acero inoxidable AISI 316L (1), garantiza el grado máximo de resistencia a la corrosión: Normativa UNI EN 1670; certificación obtenida después de una prueba de resistencia contra corrosión en atmósfera de neblinas salinas según los estándares UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 como en EN 10088-3

Labotests hebben aangetoond dat pba deurkruiken van de serie 400-SS in roestvast staal AISI 316L (1) een uitermate hoge roestweerstand garanderen (graad 4 - de hoogst bereikbare graad voor de Europese norm UNI EN 1670). Het certificaat wordt toegekend na weerstandstests in de zoutnevels, uitgevoerd volgens de normering UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 volgens de norm EN 10088-3

PROGRAMMA 500-ALU

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDETE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

Lega utilizzata di alluminio: 6060
Trattamento superficiale: ossidazione anodica spessore 8-10 µm
Stato metallurgico: T5


Alluminium - Legierungen: 6060
Oberflächenbehandlung: anodische Oxydation 8-10 µm
Werkstoffzustände: T5

Aluminium alloy employed in the manufacture of these products: 6060
Surface treatment: oxydation anodique, épaisseur 8-10 µm
Temper: T5

Aleación de aluminio utilizada: 6060
Tratamiento superficial: oxidación anódica, grosor 8-10 µm
Estados de tratamiento: T5

Alliage d'aluminium utilisé: 6060
Traitement de surface: oxydation anodique, épaisseur 8-10 µm
Etats métallurgiques: T5

Gebruikte aluminiumlegering 6060
Oppervlaktebehandeling: anode-oxidatie dikte 8-10 µm
Toestandsaanduidingen: T5



PULIZIA
MAINTENANCE
NETTOYAGE
REINIGINGSAANWIJZINGEN
LIMPIEZA
ONDERHOUD

PROGRAMMA 500-NY / 500-CM

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDETE MATERIALEN - MATERIALES EMPLEADOS - GEBRUIKTE MATERIALEN

- Resina termoplastica (Poliammide 6).
- Alta resistenza meccanica.
- Tenacità agli urti.
- Resistenza ad usura e abrasione.
- Classificata come autoestinguente di categoria UL 94V-2.
E non emana gas tossici.


- Thermoplastisches Harz (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiss und Abnutzung durch Reibung.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert.
Es entstehen keine toxischen Gase.

- Thermoplastic resin (Polyamide 6).
- High mechanical resistance.
- Tenacity.
- Resistance to wear and abrasion.
- Classified as self-extinguishable into category UL 94V-2.
It does not generate toxic gases.










- Resina de termoplástico (Poliamida 6).
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia contra impactos.
- Resistencia a desgaste y abrasión.
- Clasificada como auto-extinguible de clase UL 94V-2.
Y no emana gas tóxicos.

- Résine thermoplastique (Polyamide 6).
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance aux chocs.
- Résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Classée comme auto-extinguible de catégorie UL 94V-2.
Ne libère pas de gaz toxiques.


- POLYAMIDE 6 (thermoplastische kunststof)
- Hoge mechanische weerstand stootvast
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk
- Geklasseerd als zelfdovend onder categorie UL94V-2



PULIZIA
MAINTENANCE
NETTOYAGE
REINIGINGSAANWIJZINGEN
LIMPIEZA
ONDERHOUD

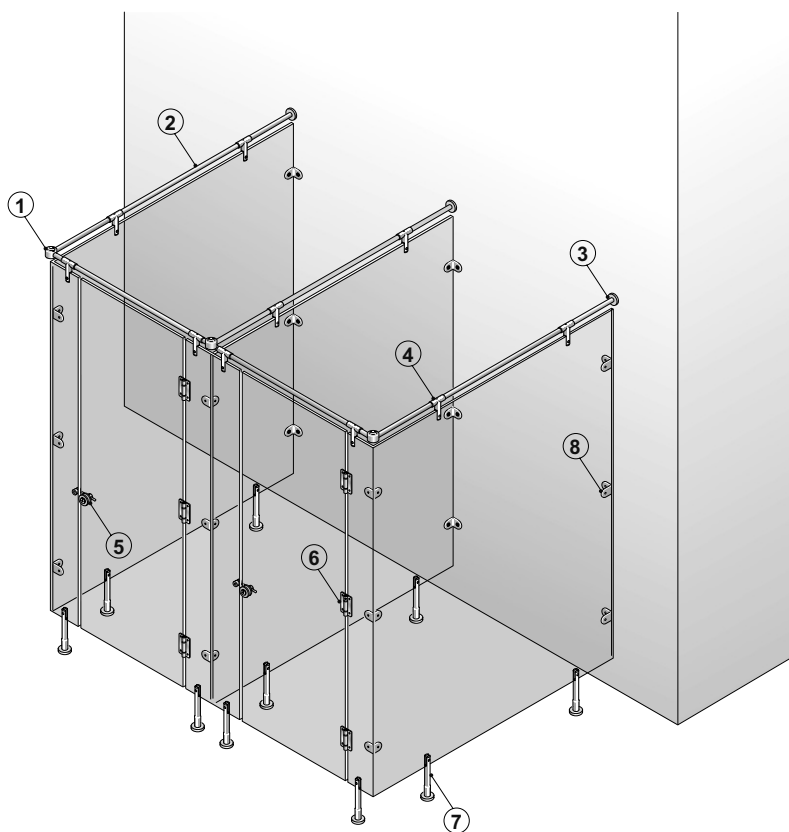

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

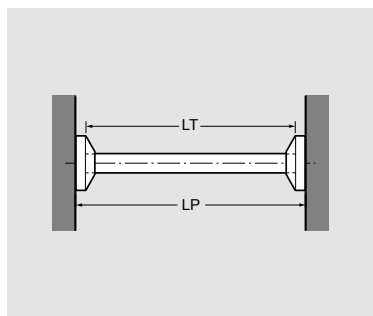


Unione Muro – Muro con articolo 5CS.555.0000 (555-SS)
 Wall/Wall Connection with art. 5CS.555.0000 (555-SS)
 Jonction paroi-paroi avec art. 5CS.555.0000 (555-SS)
 Verbindung Wand-Wand mit Article 5CS.555.0000 (555-SS)
 Unión pared-pared con artículos 5CS.555.0000 (555-SS)
 Verbinding muur-muur met art. 5CS.555.0000 (555-SS)

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
 Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 22 mm

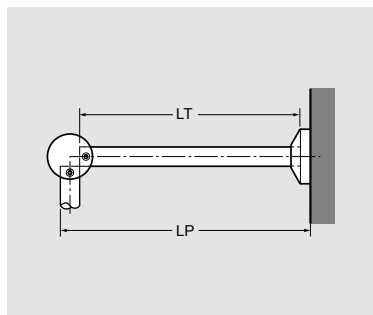


Unione ad angolo tra rosetta e giunto
 Elbow connection with rose and joint
 Jonction d'angle entre la rosace et le raccord
 Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Verbindungselement
 Unión con roseta y unión
 Hoekverbinding tussen de rozet en de koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
 Distance entre la pared et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 32 mm

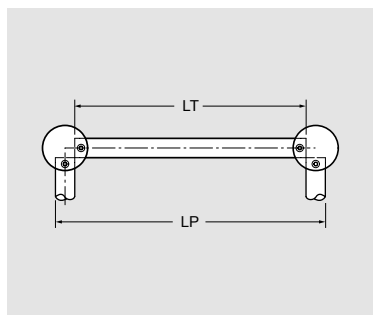


Unione tra giunti
 Elbow connection with joints
 Jonction des raccordes
 Verbindung zwischen den Verbindungselemente
 Conexión con ensamble
 Verbinding tussen de Koppelingen

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 44 mm







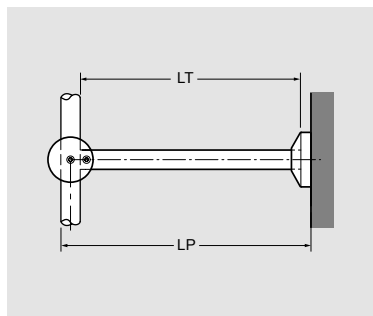


Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
 Connection wall rose and T-joint
 Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
 Verbindung zwischen wandrosette und Verbindungselement in T-form
 Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
 Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling


LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
 Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 32 mm

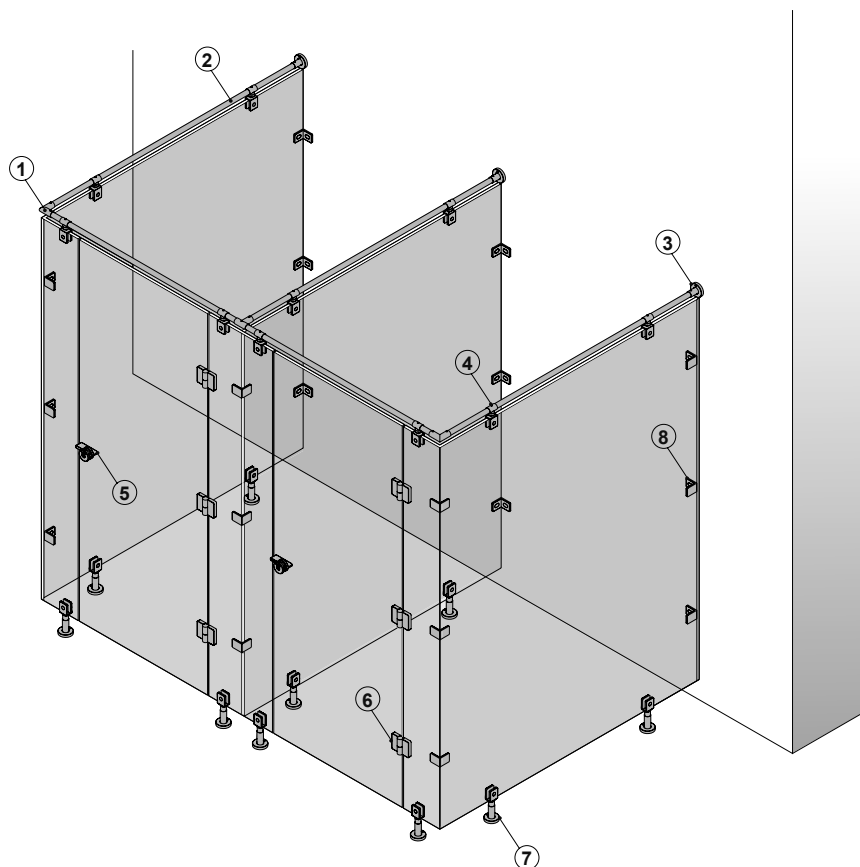

RILIEVO MISURE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL TUBO SUPERIORE / TAKING MEASUREMENTS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE UPPER RAIL / PRISE DE MESURES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TUBE SUPERIEUR / MASSERMITTLUNG ZUR KORREKTEN INSTALLATION DES OBEREN STÜTZROHRES / TOMAR LAS MEDIDAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE EL TUBO SUPERIOR / AFMETINGEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE BUIS

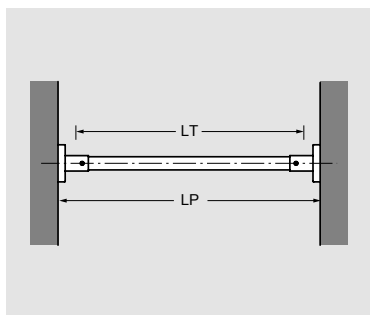


Unione Muro – Muro con articolo 5CM.555.0000
Wall/Wall Connection with art. 5CM.555.0000
Jonction paroi-paroi avec art. 5CM.555.0000
Verbindung Wand-Wand mit Article 5CM.555.0000
Unión pared-pared con artículos 5CM.555.0000
Verbinding muur-muur met art. 5CM.555.0000

LP = Distanza tra muro e muro / Distance from wall to wall / Distance paroi-paroi
Abstand zwischen den Wänden / Distancia entre paredes / Afstand tussen de muren

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 50 mm

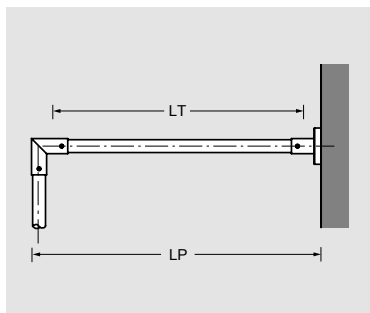


Unione ad angolo tra rosetta e curva
Elbow connection with rose and bend
Jonction d'angle entre la rosace et le coude
Eckverbindung zwischen der Rosette und dem Bogen
Unión con roseta y codo
Hoekverbinding tussen de rozet en de bocht

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to the end of the rail
Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen Wand und Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 59 mm

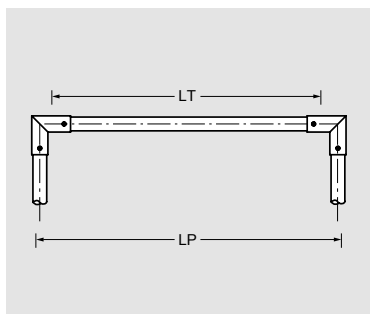


Unione tra curve
Elbow connection with bends
Jonction des coudes
Verbindung zwischen den bögen
Unión con codos
Verbinding tussen de bochten

LP = Distanza tra i due esterno tubo / Distance between the rails / Distance entre les deux bouts du tube / Abstand zwischen den beiden Aussenrohren / Distancia entre las dos extremidades del tubo / Afstand tussen de twee uiteinden van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 68 mm

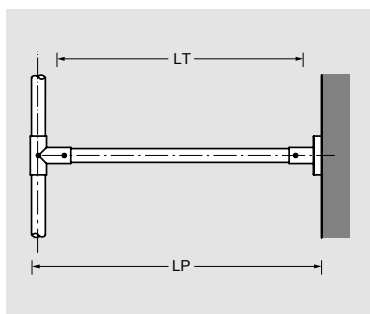

Connessione tra rosetta a muro e giunto a "T"
Connection wall rose and T-joint
Jonction entre la rosace sur la paroi et le joint en "T"
Verbindung zwischen wandrosette und verbindungsselement in t-form
Unión entre roseta de fijación en pared y unión en "T"
Verbinding tussen de rozet en de T-koppeling

LP = Distanza tra muro ed esterno tubo / Distance from wall to rail / Distance entre la paroi et le bout du tube / Abstand zwischen der Wand und dem Aussenrohr
Distancia entre la pared y la extremidad del tubo / Afstand tussen de muur en het uiteinde van de buis

LT = Lunghezza del tubo da tagliare / Length of the tube to be cut / Longueur du tube à couper / Länge des geschnittenen Rohres / Longitud del tubo a cortar / Lengte van de af te korten buis

LT = LP - 62 mm

